




feel JUNG!

JUNG PARKMÖBEL GMBH
IN DER WART 6 · 74338 TALHEIM
TELEFON 07133 / 1 26 90 · FAX 07133 / 46 08 · www.baenke.de


Übersicht JUNG Holzbänke

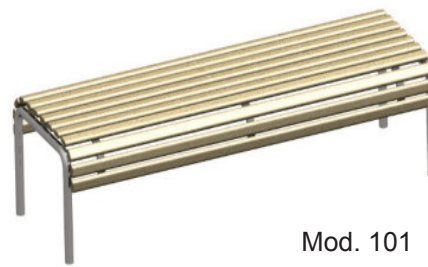

Übersicht JUNG Gitterbänke





Übersicht JUNG LIEGEN

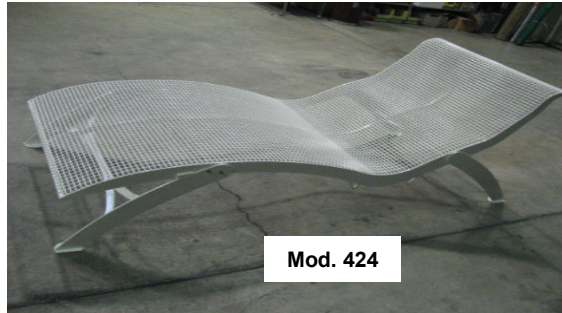

Übersicht JUNG TISCH BANK KOMBINATIONEN



Übersicht JUNG BÄNKE MIT NATURSTEIN

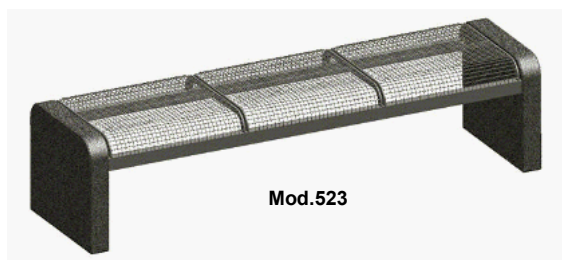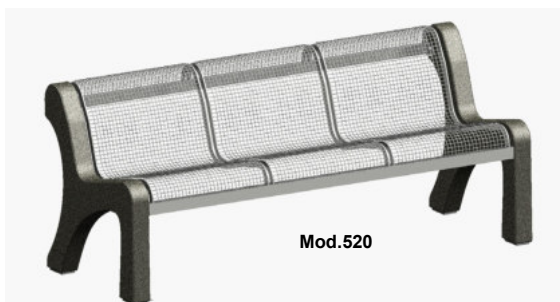

JUNG PROFILBANK SYSTEM Allgemein



JUNG-PROFILBÄNKE erfüllen hohe Anforderungen an Sitzkomfort und Gestaltungsfähigkeit. Zeitloses Design und vielfältige Formationsmöglichkeiten regen die Phantasie an. Eine sinnvolle Ergänzung ist der im Design passende zylindrische Papierkorb Modell 310.

Lieferbar als Einzelbänke oder angereiht zu interessanten Bankformen, gerade oder in 8-Eck-Teilung. Die fein geschliffene und an den Enden gerundete Holzbelattung ist über federnde Lattenträger mit einem selbsttragenden Untergestell zu einer Einheit verschraubt und bietet entspannenden Sitzkomfort. Verankerungen sind bodeneben demontierbar, Verschraubungen Edelstahl. Lieferung erfolgt aufstellbereit montiert.






JUNG PROFILBANK SYSTEM

System Elemente



Element gerade, 120 cm



Mod. 100




Element gerade, 160 cm

Bei Anreihung gilt:

Jeweils das erste Element ist ein GRUND-Element. Alle weiteren sind ANBAU-Elemente. (Ausnahme Rundbank = 8 ANBAU-Elemente)


Schrägelemente nur für Modell 100



Element links schräg, 120 cm




Element beidseitig schräg, 120 cm




Element rechts schräg, 120 cm

Beispiel:


Winkel, Sitzfläche INNEN

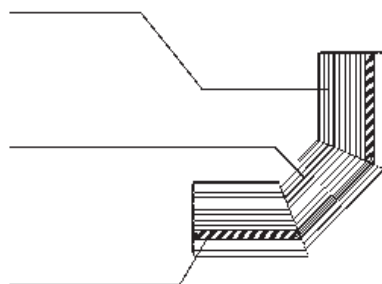


(Die Elemente 120 cm sind gekennzeichnet mit Sitzfläche INNEN markiert durch dicke Linie an der Rückenseite)



Element rechts schräg, 160 cm




Element beidseitig schräg, 160 cm



Element links schräg, 160 cm

Beispiel:

Winkel, Sitzfläche AUSSEN

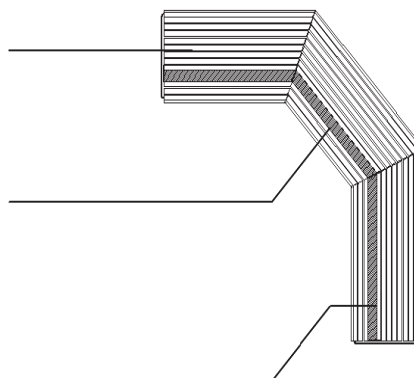


(Die Elemente 160 cm sind gezeichnet mit Sitzfläche AUSSEN markiert durch dicke Linie an der Rückenseite)

JUNG PROFILBANK SYSTEM

FORMATIONSvarianten

Profilbank

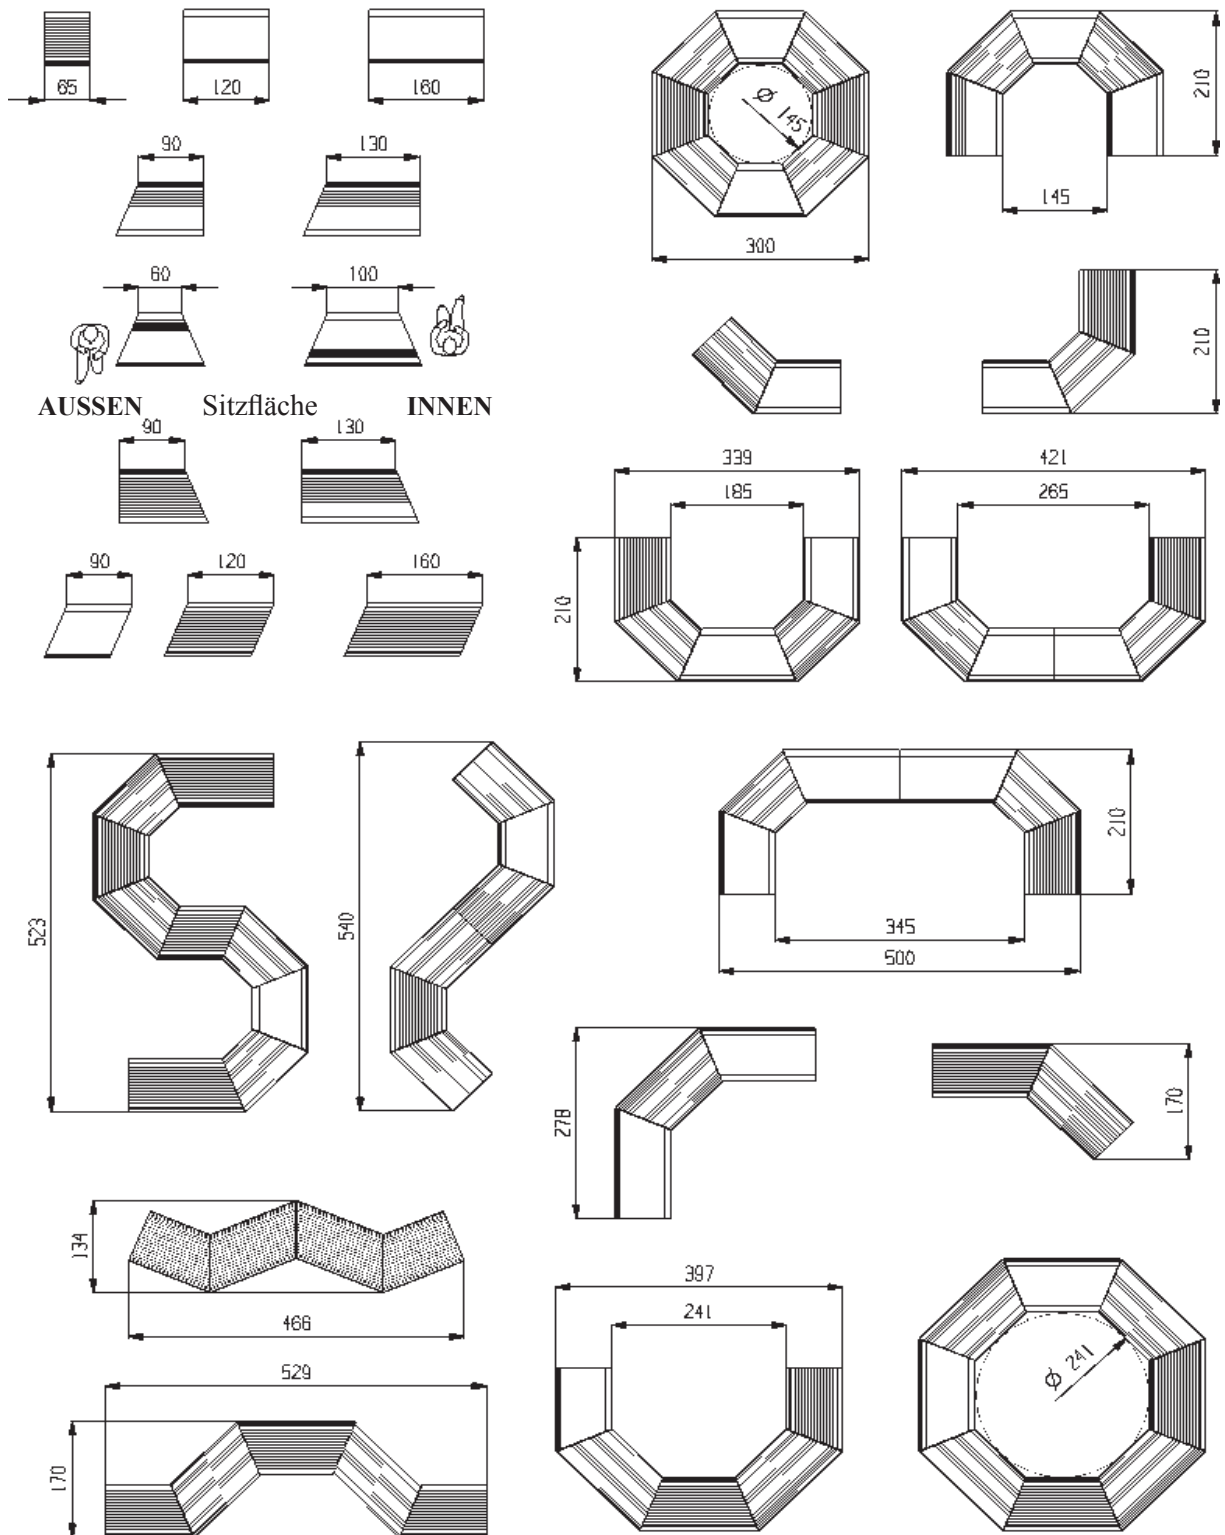

Bei Schrägelementen bitte Rückseite markieren,
um Sitzfläche INNEN oder AUSSEN zu definieren.

Änderungen vorbehalten



JUNG PROFILBANK MODELL 100

BELATTUNG OBERHALB DES GESTELLRAHMENS

siehe auch Modell 140 mit Belattung innerhalb des Gestellrahmens

Ausschreibungstext

Profilbank mit Rückenlehne, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Körpergerecht geformte, durchgehende Sitzkörper aus fein geschliffenen Holzlatten, Enden gefast, auf federnde Lattenträger rückseitig verdeckt verschraubt. Untergestell aus Rohr $\varnothing 42$ mm in VA. Verschraubungen VA.

Maße

Gesamthöhe: 77 cm, Sitzhöhe: 46, Tiefe : 78 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 68, 123, 163 cm, beliebig anreihbar. Elementübersicht bei *JUNG PROFILBANK* System dargestellt.

Aufstellung

- ortsfest: a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar)
 b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund
mobil: zur freien Aufstellung mit Bodengleitern oder Rasentellern.

Beschichtung

Gestell KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Papierkorb Modell 310, Hockerbank Modell 110.




Abb.: Profilbank Modell 100 ; 3-sitzig

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“


JUNG PROFILBANK Modell 100 ELEMENTÜBERSICHT









feel JUNG!

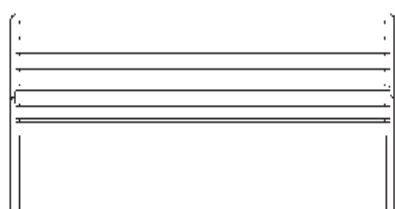

Grund-Element 160

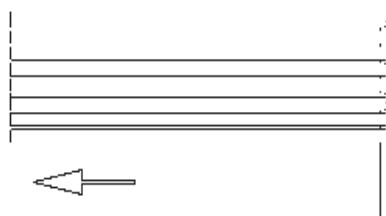

Anbau-Element(e)

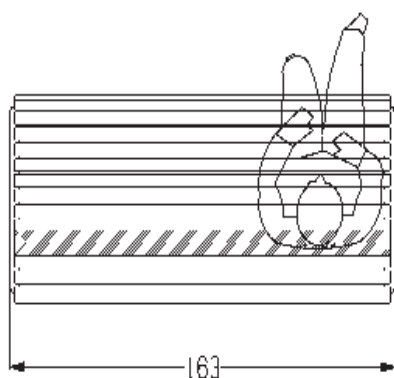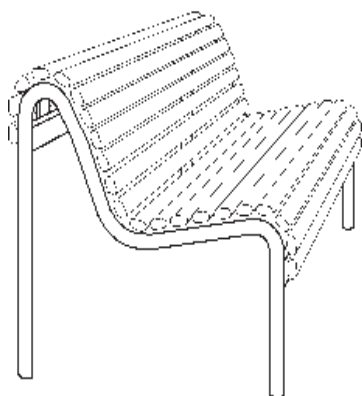



JUNG PROFIL-HOCKERBANK MODELL 101

BELATTUNG OBERHALB GESTELLRAHMEN

siehe auch Modell 141 mit Belattung innerhalb des Gestellrahmens

Ausschreibungstext

Jung Profil-Hockerbank ohne Rückenlehne. Anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Durchgehende Sitzkörper aus fein geschliffenen Holzlatten, Enden gefast, auf Lattenträger rückseitig verdeckt verschraubt. Untergestell aus Rohr $\varnothing 42$ mm in VA. Verschraubungen VA.

Maße

Sitzhöhe: 46, Tiefe : 57 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 65, 124, 164 cm.

Aufstellung


- ortsfest: a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar)
 b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund
mobil: zur freien Aufstellung mit Bodengleitern oder Rasentellern.

Beschichtung

Gestell KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Papierkorb Modell 310, Profilbank Modell 100.

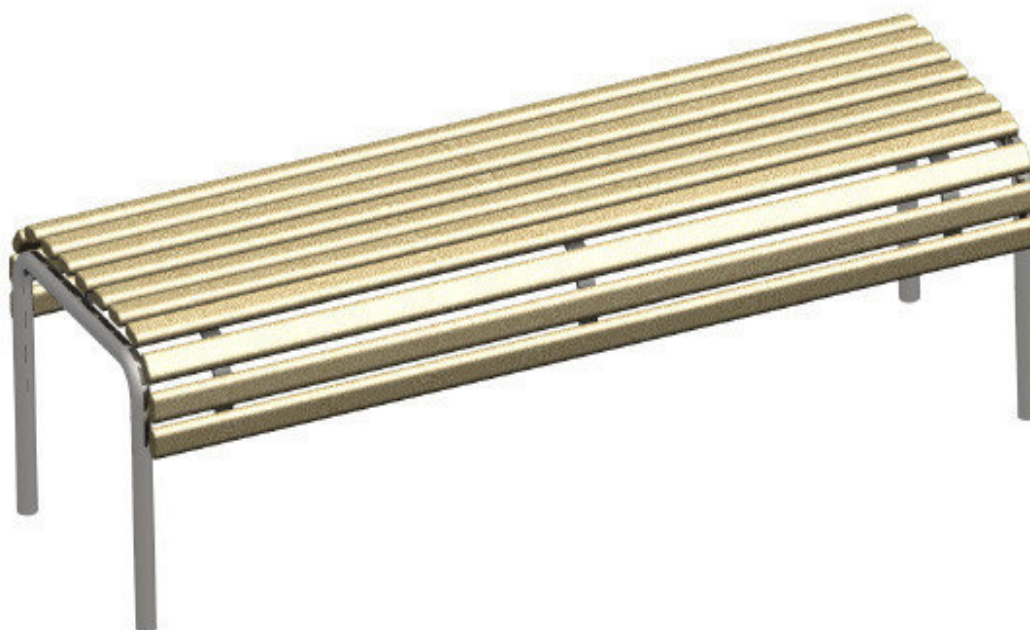


KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“


JUNG PROFIL-HOCKERBANK MODELL 101 ELEMENTÜBERSICHT



Grund-Element 130








Anbau-Element(e)



Grund-Element 160



Einzel-Hocker

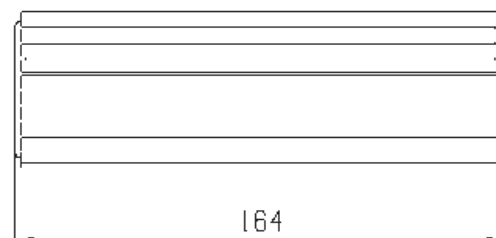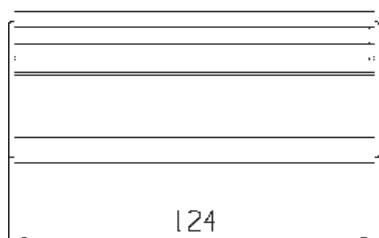

Technische Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



JUNG PARKBANK MODELL 120 FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Holzbank mit Rückenlehne, freitragend mit Einzelsitzen auf Untergestell aus Stahlrohr. Verdeckte Verschraubungen Edelstahl.

Maße

Gesamthöhe: 80 cm, Sitzhöhe: 46, Tiefe : 64 cm.

Längen: 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-sitzig, entsprechend ca. 56, 113, 168, 225 cm zwischen zwei Fußstützen.

Aufstellung

Standard: zum Einbetonieren.

Option: auf festem Untergrund zum Aufdübeln über Fußplatten oder mit Bodenhülsen zum schnellen Wechsel

Beschichtung

Stahlteile: KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch
Untergestell vz.

Passend

Hockerbank Modell 121; Papierkorb Modell 310



Abb.: 3-sitzige Parkbank Modell 120 mit Fußplatten

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“

JUNG HOCKERBANK MODELL 121, FREITRAGEND



Ausschreibungstext

Holz-Hockerbank ohne Rückenlehne, freitragend mit Einzelsitzen auf Untergestell aus Stahlrohr. Verschraubungen VA, verdeckt.

Masse

Höhe: 46 cm, Tiefe : 50 cm.

Längen: 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-sitzig, entsprechend ca. 56, 113, 168, 225 cm. Zwischen 2 Fußstützen.

Aufstellung

Standard: zum Einbetonieren.

Option: auf festem Untergrund zum Aufdübeln über Fußplatten oder mit Bodenhülsen für schnellen Wechsel.

Beschichtung

Stahlteile KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Parkbank Modell 120; Papierkorb Modell 310



Abb.: 3-sitzige Hockerbank Modell 121

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“

JUNG PROFILBANK MODELL 140 BELATTUNG INNERHALB DES GESTELLRAHMENS



Eine attraktive Variante des äußerst sitzkomfortablen Bankprogramms PROFIL. Robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger KTL- und Pulverbeschichtung. Stabile Bank mit verdeckter Edelstahlverschraubung.

Besonderes Kennzeichen: Belattung innerhalb des Gestellrahmens. Dadurch straffe Linienführung mit extrem kleiner Wölbung an der Rückenoberkante sowie durchgehend sichtbare Gestellteile, die sich als zusätzlich (farblich) gestalterisches Element anbieten. Die verdeckten Lattenenden sind besonders geschützt.

Lieferbar als Einzelbänke oder gerade angereiht, dann ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Auf Wunsch werden seitliche Armlehnen angeboten. Lieferung aufstellbereit montiert.



Abb.: Profilbank M140 130cm mit Papierkorb Modell 310



Abb.: Profilbank M140 170cm



fed JUNG!

JUNG PROFILBANK MODELL 140

Ausschreibungstext

Jung Profilbank mit Rückenlehne. Gerade anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Körpergerecht geformte, durchgehende Sitzkörper aus fein geschliffenen Holzlatten, Enden gefast, auf federnde Latten-träger rückseitig verdeckt verschraubt. Untergestell aus Rohr ø 42 mm in VA. Verschraubungen VA.

Maße

Gesamthöhe: 74 cm, Sitzhöhe: 43, Tiefe : 71 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 65, 130, 170 cm.

Aufstellung

ortsfest: a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar)

b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund

mobil: zur freien Aufstellung mit Bodengleitern oder Rasentellern.

Beschichtung

Gestell: KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Hockerbank Modell 141 sowie Papierkorb Modell 310.

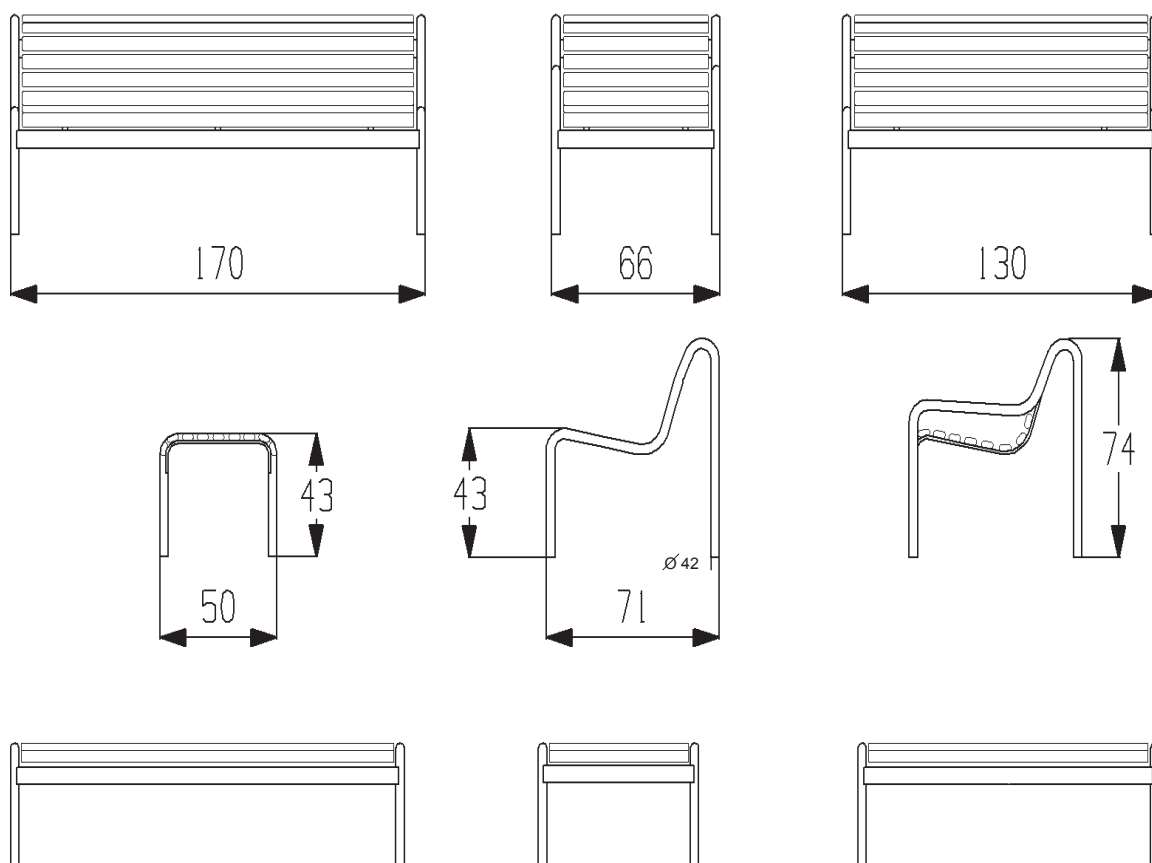


Abb.: Profilbank 130cm

JUNG PROFILBANK MODELL 140 ELEMENTÜBERSICHT



feel JUNG!



Passende Hockerbank Modell 141

Änderungen vorbehalten



JUNG HOCKERBANK MODELL 141

BELATTUNG INNERHALB DES GESTELLRAHMENS

Ausschreibungstext

Jung Hockerbank ohne Rückenlehne. Anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Durchgehende Sitzkörper aus fein geschliffenen Holzlatten, Enden gefast, auf federnden Lattenträger rückseitig verdeckt verschraubt. Untergestell selbsttragend aus Rohr $\varnothing 42$ mm in VA. Verschraubungen VA.

Maße

Sitzhöhe: 44, Tiefe : 57 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 65, 130, 170 cm.

Aufstellung

- ortsfest: a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar)
 b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund
mobil: zur freien Aufstellung mit Bodengleitern oder Rasentellern.

Beschichtung

Gestell: KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Papierkorb Modell 310, Profilbank Modell 140.



Abb. Hockerbank M140 170cm


KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“

JUNG HOCKERBANK MODELL 141


Elementübersicht





feel JUNG!

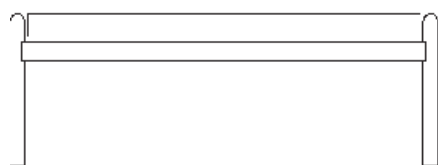

Grund-Element 130




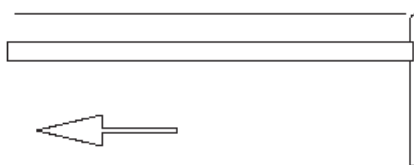


Anbau-Element(e)

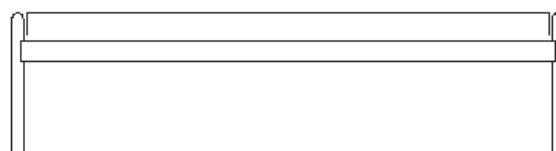

Grund-Element 170

Einzel-Hocker

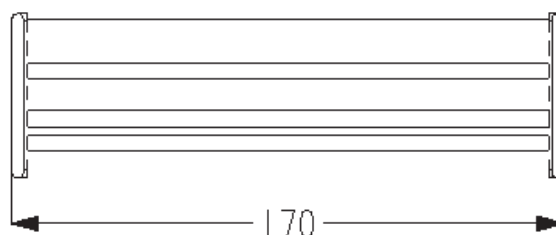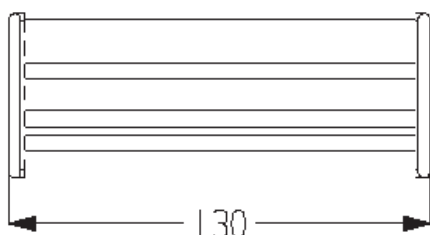

Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



JUNG STADTBANK MODELL 160, FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Jung-Stadtbank mit Rückenlehne. Körpergerechte Sitzfläche aus 7 soliden Robinienbohlen, Format 40x95 mm. Untergestell aus verz. Stahlrohr. ø 76,2 mm, optional kugelgestrahlter Edelstahl. Verschraubungen verdeckt, VA.

Maße

Gesamthöhe: 80 cm, Sitzhöhe: 46, Tiefe : 65 cm.
Längen: 120 und 180 cm.

Aufstellung

Standard: zum Einbetonieren.

Option: zum Aufdübeln über Fußplatten auf festem Untergrund
Bodenhülse zum schnellen Entfernen.

Beschichtung

Belattung: Robinienholz, offenporig mahagonifarben lasiert.

Stahlteile: verzinkt, optional pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Jung-Stadtbank Hockerbank Modell 161



Abb.: Stadtbank Modell 160; 180cm

JUNG STADTBANK MODELL 161, FREITRAGEND



Ausschreibungstext

Stadtbank, Hockerbank feitragend ohne Rückenlehne. Körpergerechte Sitzfläche aus 5 soliden Robinienbohlen, Format 40x95 mm. Untergestell aus verz. Stahlrohr. ø 76,2 mm, optional kugelgestrahlter Edelstahl. Verschraubungen verdeckt in Edelstahl.

Maße

Sitzhöhe: 46, Tiefe : 65 cm.
Längen: 120 und 180 cm.

Aufstellung

Standard: zum Einbetonieren.
Option: zum Aufdübeln über Fußplatten auf festem Untergrund
Bodenhülse zum schnellen Entfernen.

Beschichtung

Belattung: Robinienholz, offenporig mahagonifarben lasiert.
Stahlteile: verzinkt, optional pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Jung-Stadtbank Modell 160



Abb.: Stadtbank Hockerbank Modell 161 mit Fussplatten



JUNG PARKBANK MODELL 180 HOCHLEHNERBANK

Ausschreibungstext

Hochlehnerbank „Philip“ aus massivem Eichenholz. Traditionelle handwerkliche Fertigung ohne Schrauben.

Maße

Gesamthöhe: 96 cm, Sitzhöhe: 46, Tiefe : 65 cm.

Länge: 180 cm.

Aufstellung

Standard: Mobil.

Option: Bodenanker zum
Einbetonieren

Beschichtung

Eichenholz: lasiert.



Besondere Eigenschaften

Eigenständiges, repräsentatives Design.

Ausgezeichneter Sitz- und Ruhekomfort.

Eignung für ältere Menschen.


Das Bankmodell 180 ist auch ohne Armlehnen lieferbar.



JUNG GITTERBANK MODELL 180 SKIZZE



feel JUNG!

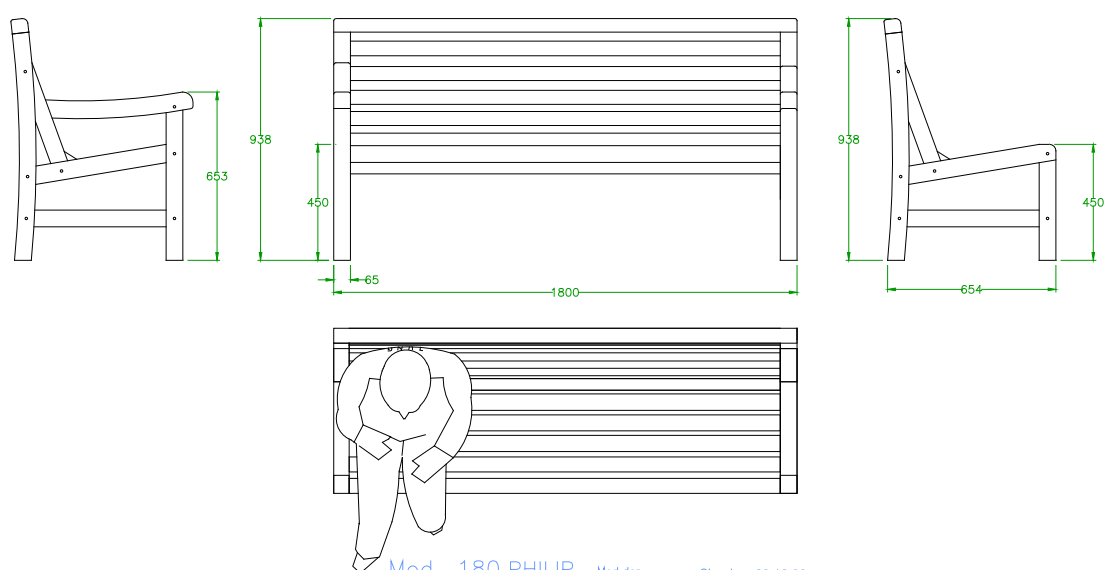

Mod. 180 PHILIP

Mod.dep.

Stand: 20.12.00

(Mod.dep.)

JUNG GITTERBANK SYSTEM

Ganzmetall



JUNG-GITTERBÄNKE erfüllen hohe Anforderungen an Sitzkomfort und Gestaltungsfähigkeit. Als Einzelbänke oder angereiht zu interessanten Bankformationen, gerade oder in 8-Eck-Teilung lieferbar.

Völlig wartungsfrei. Nach jedem Regen schnell trocken. Ideal für öffentliche Anlagen, Industrie und Verwaltung. Ebenfalls für Innenräume.

JUNG-GITTERBÄNKE sind unaufdringlich jedoch außerordentlich belastbar. Körpergerecht konstruierte Sitze sind an Vorder- und Rückseite flächig aufliegend mit einem selbsttragenden Roh-Untergestell aus Edelstahl zu einer Einheit verschweißt. Hoher Korrosionsschutz durch optimale Vorbehandlung (*Zinkphosphatierung*), KTL-Beschichtung (Erläuterung unter Beiblatt „KTL-Beschichtung“) und hochwertiger Pulverbeschichtung in fast allen Farben erhältlich. Positionierte Verschraubungen anstelle von Klemmteilen, sichern lebenslang die Erhaltung der Geometrie. Verankerungen sind bodeneben demontierbar, Verschraubungen Edelstahl. Lieferung erfolgt aufstellbereit montiert.





JUNG GITTERBANK SYSTEM

Grundsätzliche Definition


Bei Anreihung gilt:

Jeweils das erste Element ist ein GRUND-Element. Alle weiteren sind ANBAU-Elemente. (Ausnahme Rundbank = 8 ANBAU-Elemente)

Element gerade, 2-sitzig




Element gerade, 3-sitzig




Angabe Links / Rechts gilt immer aus Sitzposition

Beispiel:


Winkel, Sitzfläche INNEN




Element rechts schräg, 2-sitzig




Element beidseitig schräg, 2-sitzig





Element links schräg, 2-sitzig



Rauten-Element für direkten Übergang von Sitzfläche INNEN nach Sitzfläche AUSSEN



(Die 2-sitzigen Elemente sind gekennzeichnet mit Sitzfläche INNEN markiert durch die Linie auf der Seite der Rückenlehne)

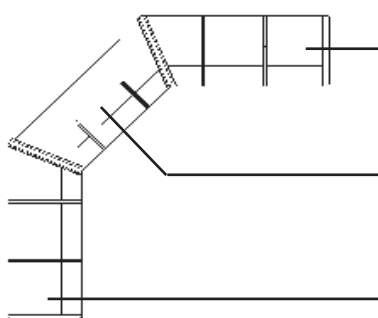

Element links schräg, 3-sitzig



Element beidseitig schräg, 3-sitzig



Element rechts schräg, 3-sitzig



Beispiel:

Winkel, Sitzfläche AUSSEN




(Die 3-sitzigen Elemente sind gekennzeichnet mit Sitzfläche AUSSEN markiert durch die Linie auf der Seite der Rückenlehne)

JUNG GITTERBANK SYSTEM FORMATIONSVARIANTEN



feel JUNG!

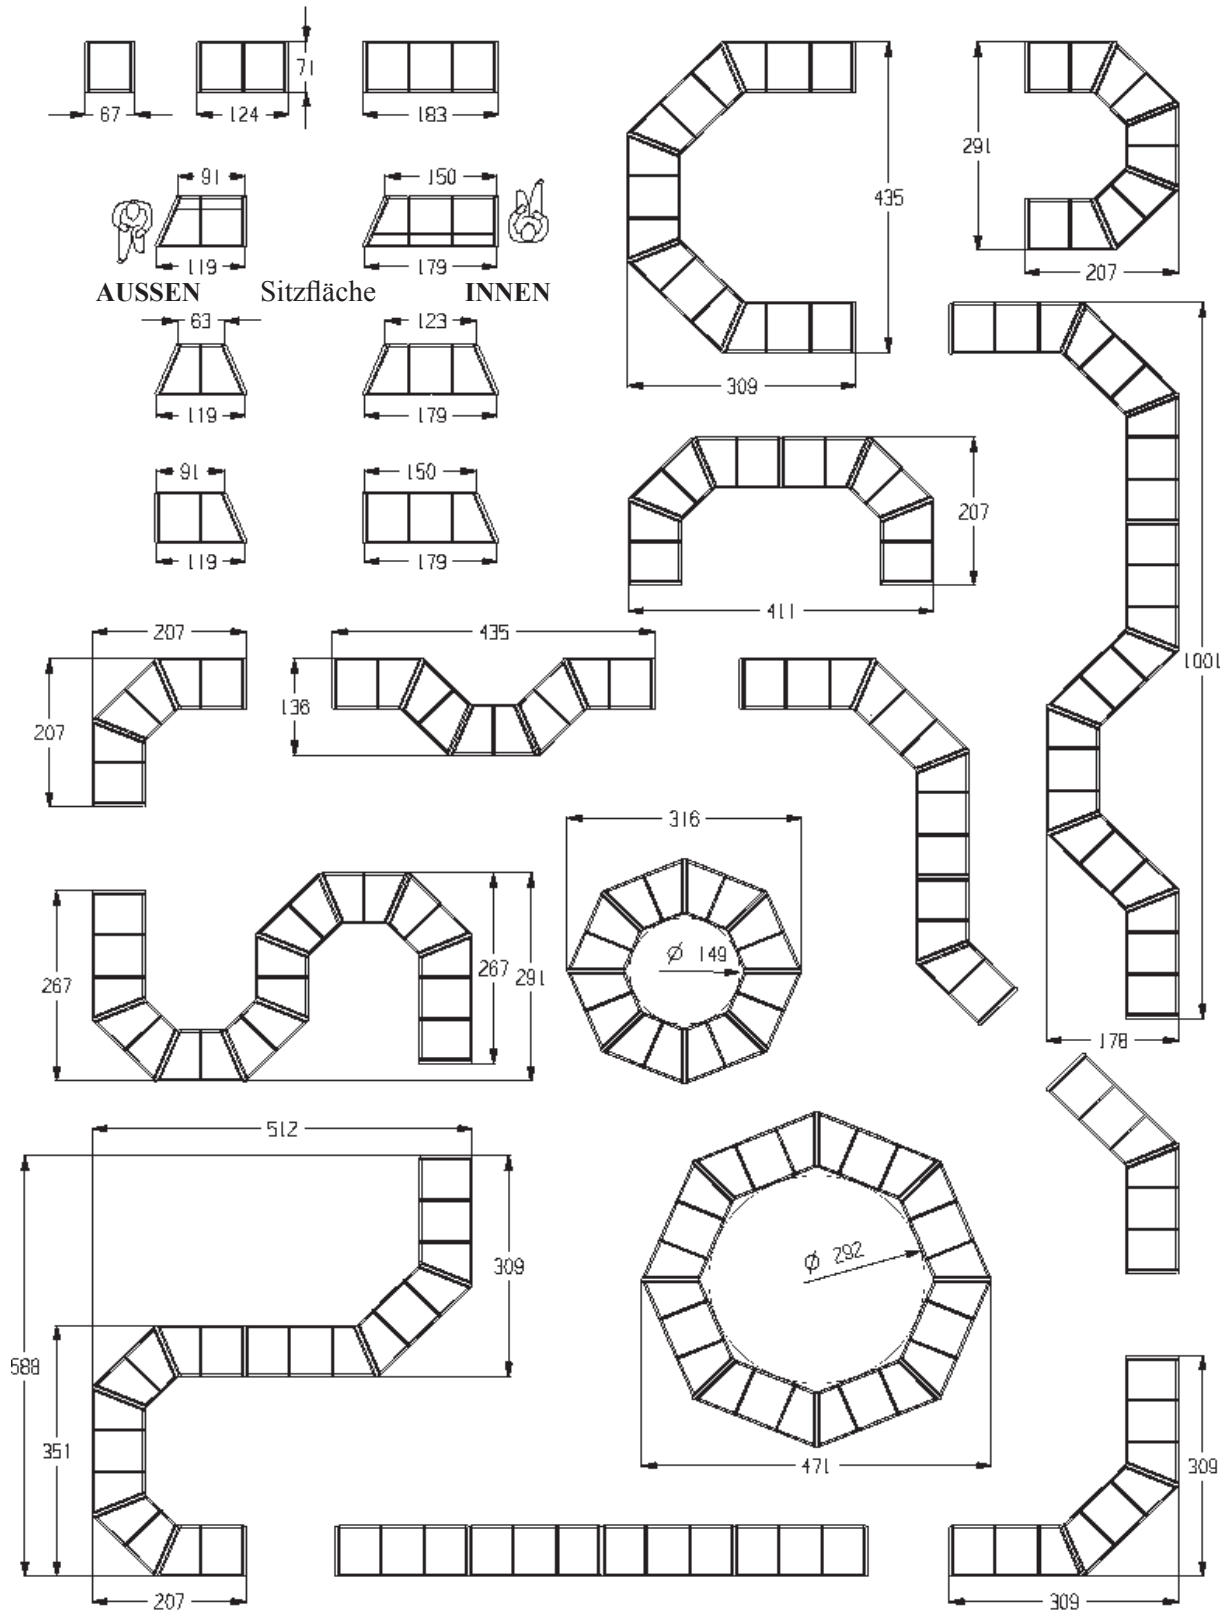

Bei Schrägelementen bitte Rückseite markieren,
um Sitzfläche INNEN oder AUSSEN zu definieren.

Änderungen vorbehalten



JUNG GITTERBANK MODELL 202 FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Gitterbank mit Rückenlehne. Gerade oder winklige Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Körpergerecht geformte, durchgehende Sitze, vorne und hinten flächig aufliegend verschraubt. Drahtstärke 3 mm, Raster 15x20 mm. Untergestell aus Rohr $\varnothing$ 42 mm in VA. Verschraubungen VA. Armlehnenform optional gegen Aufpreis.

Maße

Gesamthöhe: 80 cm, Sitzhöhe: 46, Tiefe : 71 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 60, 120, 180 cm.

Elementübersicht siehe *JUNG GITTERBANK* System.

Aufstellung

- ortsfest: a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar)
 b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund
mobil: zur freien Aufstellung mit Bodengleitern oder Rasenfuß.

Beschichtung

zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Jung Gitter-Hockerbank Modell 203 und Papierkorb Modell 320






JUNG GITTERBANK SYSTEM

System Elemente



fed JUNG!

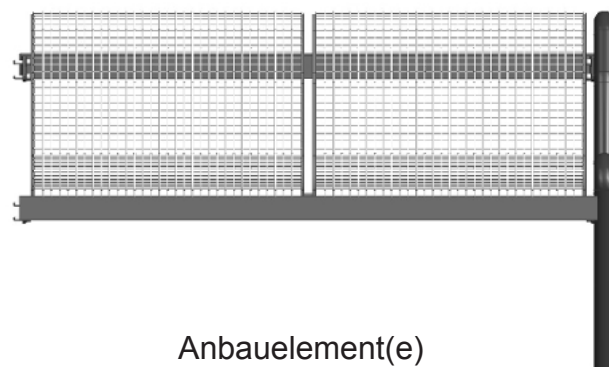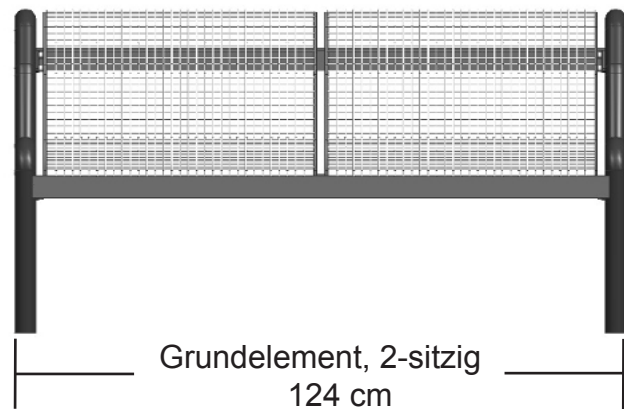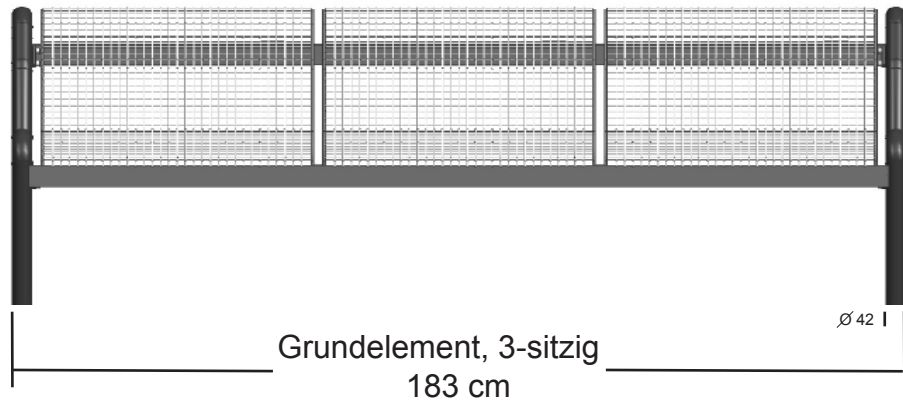



JUNG GITTERBANK MODELL 202 WINKELFORMATION



Abb.: Gitterbank U-Form 5*2-sitzig, Sitzfläche außen



Abb.: Gitterbank U-Form 5*2-sitzig, Sitzfläche außen



JUNG GITTERHOCKERBANK MODELL 203

Ausschreibungstext

Gitter-Hockerbank ohne Rückenlehne. Gerade oder schräge Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Durchgehende Sitze, vorne und hinten flächig aufliegend verschweißt.

Drahtstärke 3 mm, Raster 15x15 mm. Selbsttragendes Untergestell aus gebogenem Edelstahlrohr ø42 mm. Verschraubungen in Edelstahl.

Maße

Sitzhöhe: 43, Tiefe : 50 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 67, 125, 183 cm.

Aufstellung

ortsfest: a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar)

b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund

mobil: zur freien Aufstellung mit Bodengleitern oder Rasenfuß.

Beschichtung

KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Jung Gitterbank Modell 202 und Papierkorb Modell 320







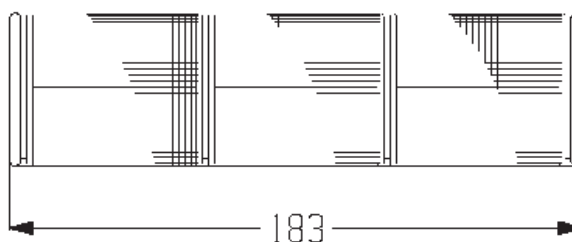


Abb.: Hockerbank 3-sitzig

JUNG GITTERHOCKERBANK MODELL 203 ELEMENTTÜBERSICHT

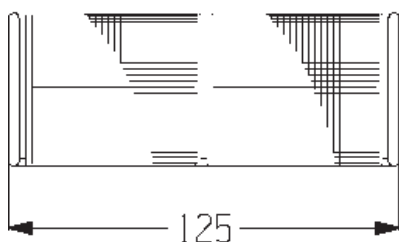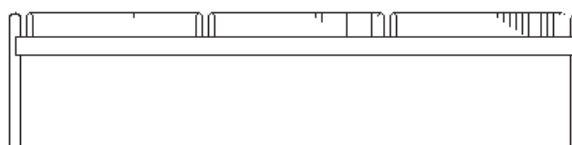

feel JUNG!

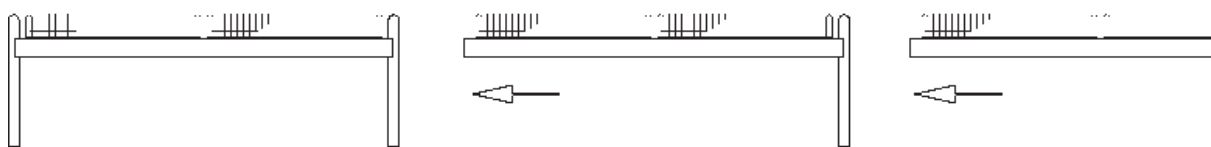

Technische Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



JUNG GITTERBANK MODELL 220 freitragend auf Absätzen

Ausschreibungstext

Gittersitz oder -bank mit Rückenlehne, zu freitragender Befestigung auf bauseitigen Mauerabsätzen oder bauseitiger Tragekonstruktion.
Körpergerecht geformte Sitze mit angeschraubten Konsolen aus Stahl.

Maße

Höhe: 42 cm, Tiefe : 65 cm, Sitzhöhe über Unterkonstruktion: 7,5 cm
Längen: 1-, 2-sitzig oder Mehrfaches von 2-sitzig.
Sitzraster ca. 66 cm pro Sitz.

Aufstellung

zum Aufdübeln/Aufschauben auf Unterkonstruktion.

Beschichtung

zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Papierkorb Modell 320







Abb.: Gitterbank 3-sitzig

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“

JUNG GITTERBANK MODELL 220 freitragend auf Absätzen



fed JUNG!

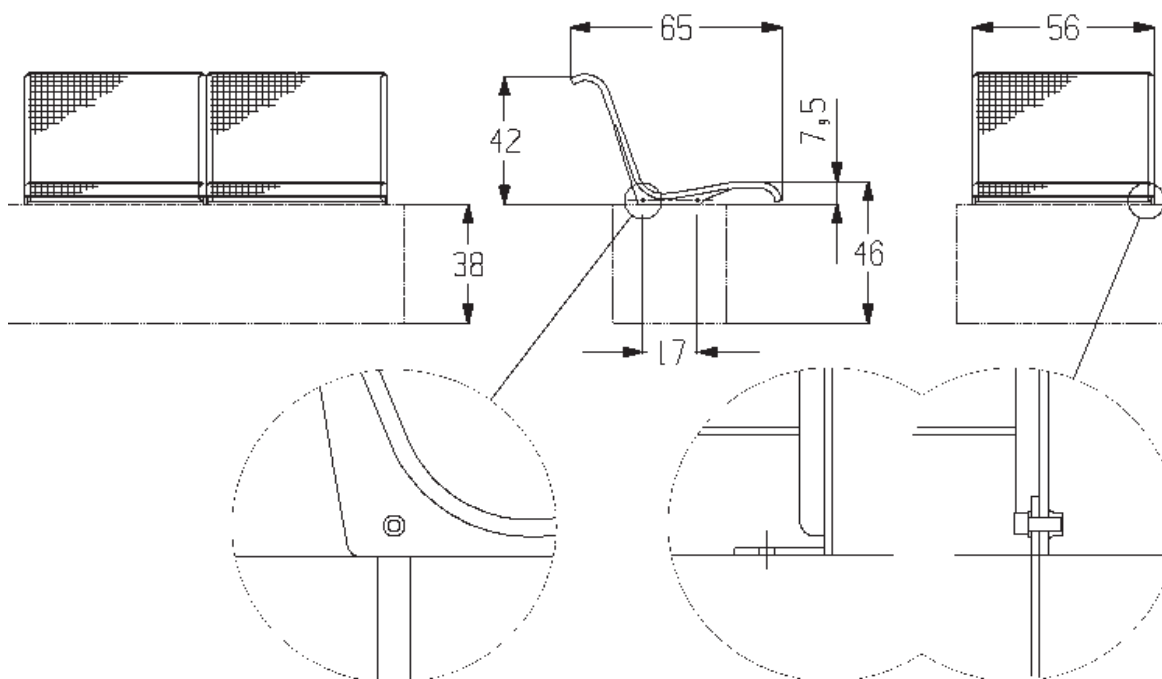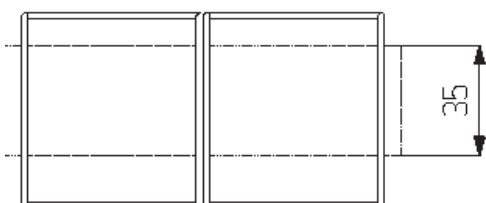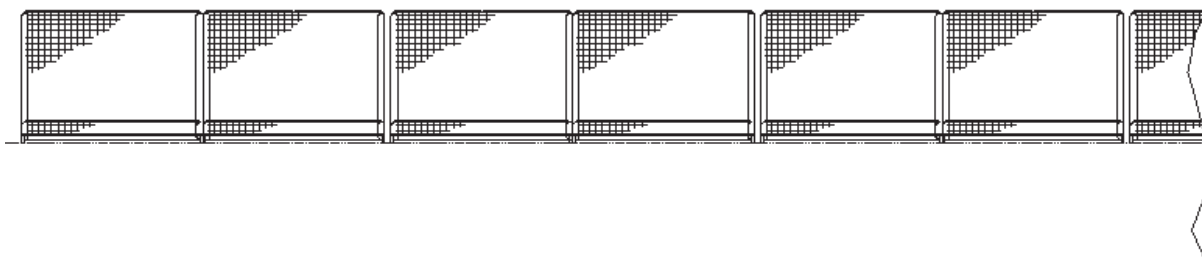

Änderungen vorbehalten



JUNG GITTERBANK MODELL 230 Freitragend an Wänden

Ausschreibungstext

Gittersitz oder -bank mit Rückenlehne, zur freitragenden Befestigung an bauseitigen Wänden oder bauseitiger Tragekonstruktion.
Körpergerecht geformte Sitze mit angeschweißten Trägern aus Stahl.

Maße

Höhe: 40 cm, Tiefe : 66 cm.
Längen: 1-, 2-sitzig oder Mehrfaches von 2-sitzig,
entsprechend ca. 56 cm pro Sitz.

Aufstellung

zum Andübeln über Flanschplatten.

Beschichtung

KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Papierkorb Modell 320

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“



Abb.: 3-sitziger Gitterbank *Modell 230*, Papierkorb *Modell 320*

JUNG GITTERBANK MODELL 230 Wandmontage


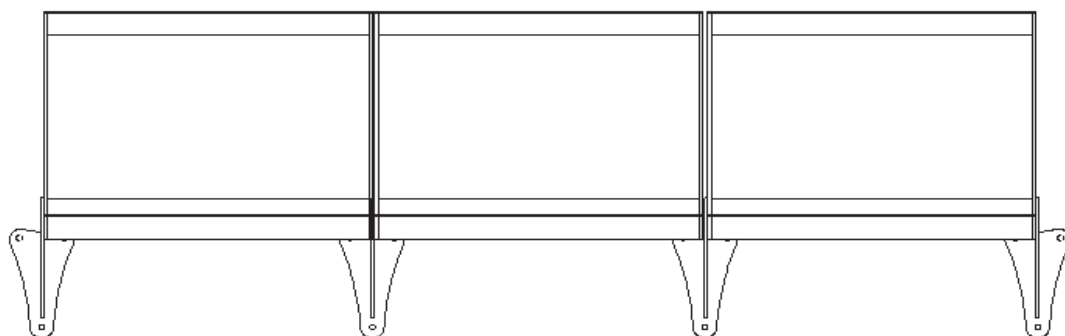


Abb.:
4-sitziger Gitterbank *Modell 230*
Papierkorb *Modell 320*
Projekt Krankenhaus Jordanien



Änderungen vorbehalten

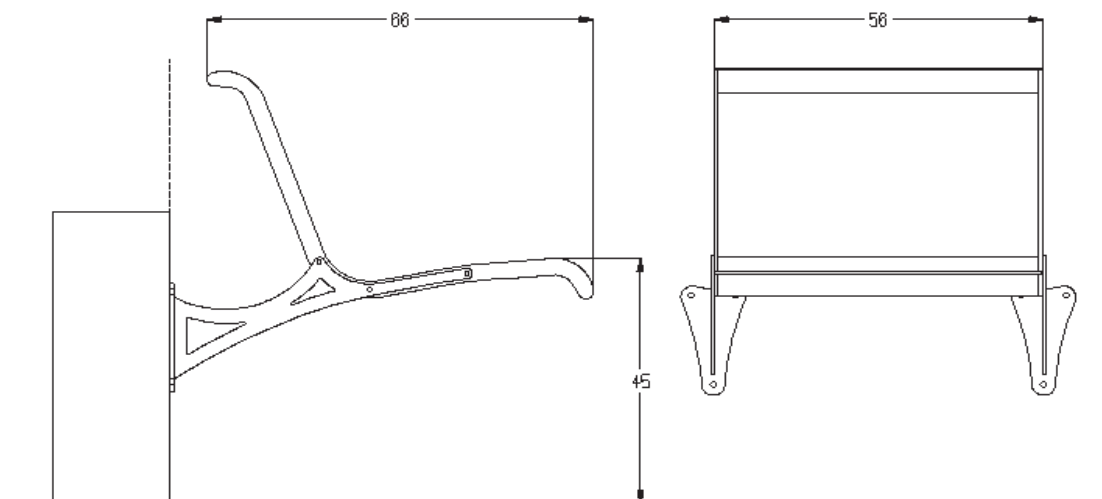

JUNG GITTERBANK MODELL 240, FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Gitterbank mit Rückenlehne, freitragend mit Einzelsitzen auf Untergestell aus vz. Stahlrohr. Verschraubungen VA, verdeckt.

Untergestell gerade oder mit gewünschtem Radius lieferbar.

Masse

Gesamthöhe: 80 cm, Sitzhöhe: 46, Tiefe : 65 cm.

Längen: 1-, 2-, 3-, 4-, oder 5-sitzig, entsprechend ca. 60, 120, 180, 240 cm, oder beliebige Anreihungen.

Aufstellung

Standard: zum Einbetonieren.

Option: auf festem Untergrund zum Aufdübeln über Fußplatten.
Bodenhülse zum schnellen Entfernen.

Beschichtung

Gittersitzkörper: zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Rohrgestell: vz. optional lackiert nach Kundenwunsch.

Besondere Eigenschaften

Wetterfest, robust, pflegefrei, leicht zu reinigen, jedes Einzelteil austauschbar, hoher Sitzkomfort, passend Papierkorb Modell 320 u. Hockerbank Modell 241




Abb.: 5-sitzig auf Rundrohr z. Einbetonieren 3-sitzig Gerade z. Einbetonieren

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“

JUNG GITTERBANK MODELL 240, FREITRAGEND



fed JUNG!

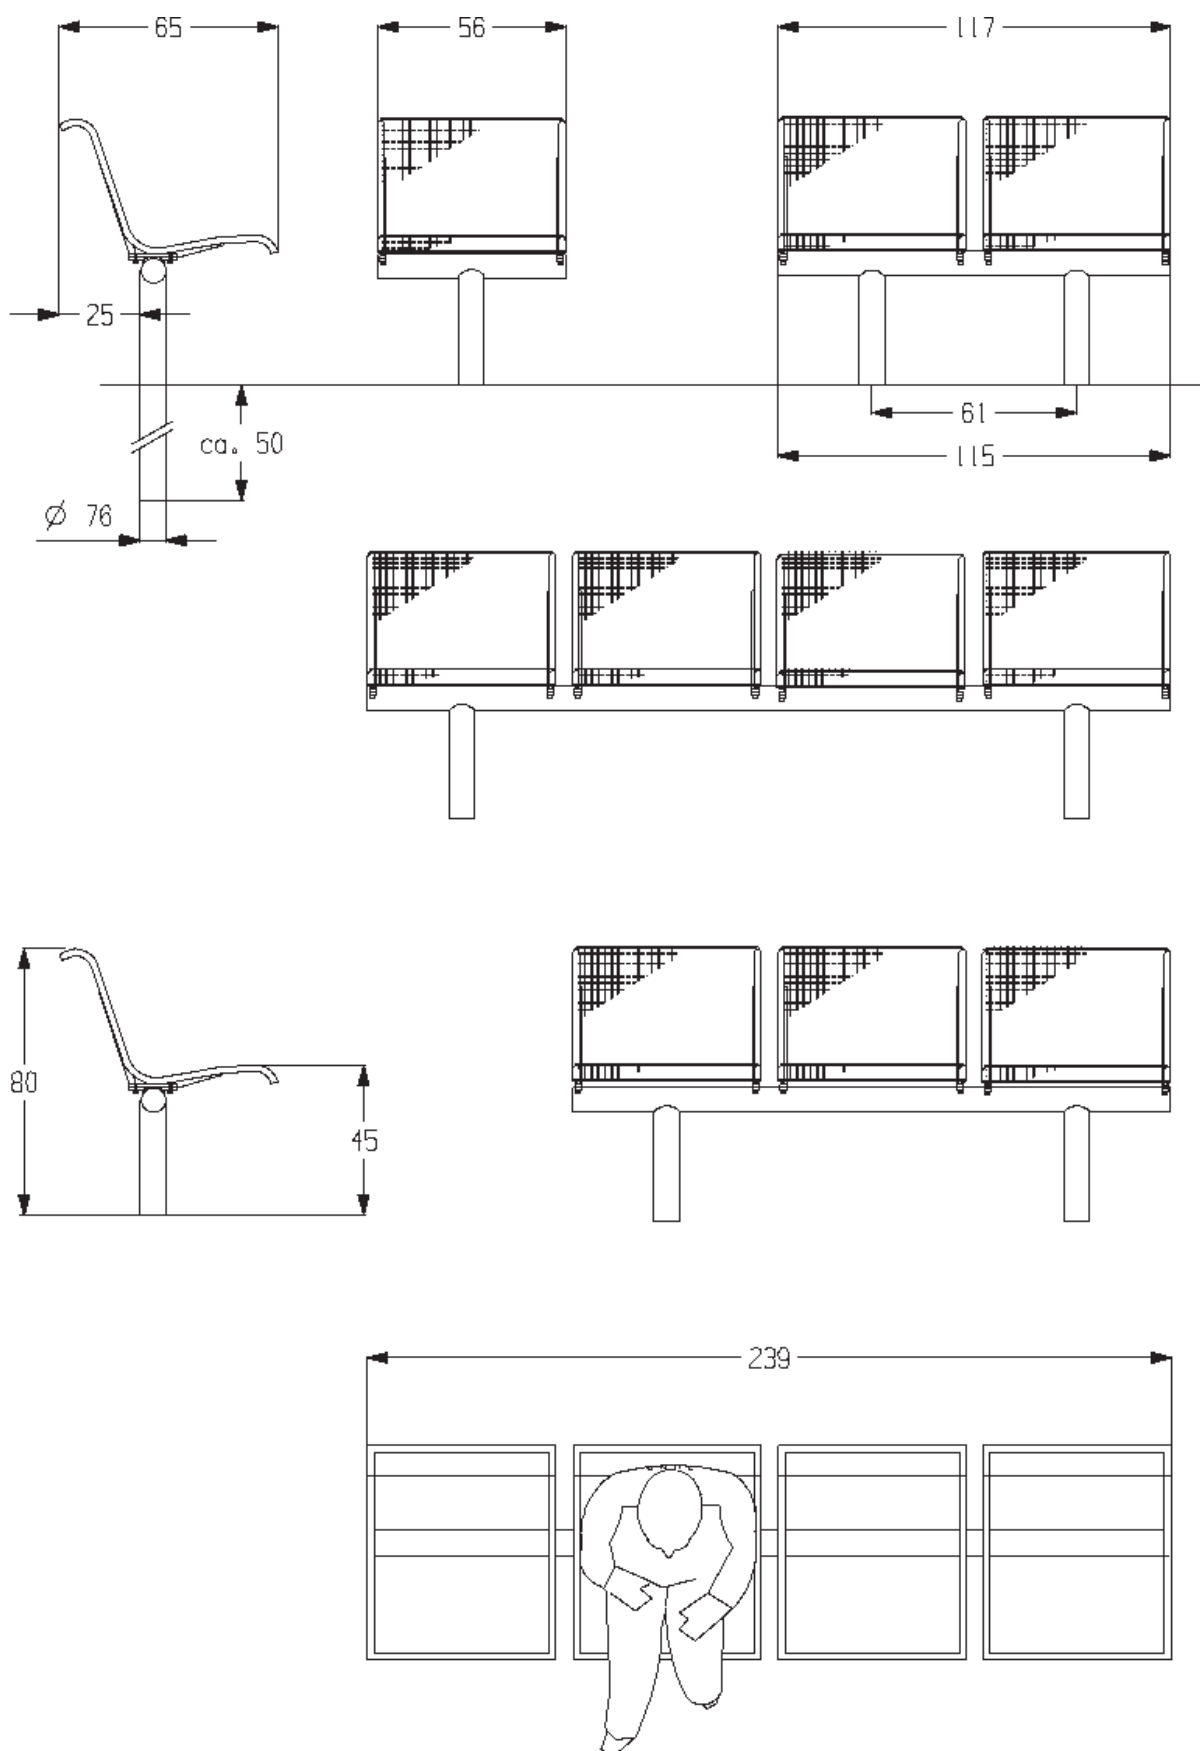



JUNG GITTERBANK MODELL 241, FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Gitter-Hockerbank, freitragend mit Einzelsitzen auf Untergestell aus vz. Stahlrohr. Verschraubungen VA, verdeckt.

Untergestell gerade oder mit gewünschtem Radius lieferbar.

Masse

Sitzhöhe: 46, Tiefe : 65 cm.

Längen: 1-, 2-, 3-, 4-, oder 5-sitzig, Sitzrapport ca. 60 cm.

Aufstellung

Standard: zum Einbetonieren.

Option: auf festem Untergrund zum Aufdübeln über Fußplatten.

Bodenhülse zum schnellen Entfernen.

Beschichtung

Gittersitzkörper: zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Rohrgestell: vz. optional lackiert nach Kundenwunsch.

Besondere Eigenschaften

Wetterfest, robust, pflegefrei, leicht zu reinigen, jedes Einzelteil austauschbar.

Passend

Gitterbank Modell 240 und Papierkorb Modell 320



Abb.: 3-sitzig zum Einbetonieren

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“



JUNG GITTERBANK MODELL 260 FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Gitterbank mit Rückenlehne freitragend, durchgehende Sitze mit Seitenwangen aus formausgebranntem Stahlblech zu einer Einheit verschraubt. Gerade 2-sitzige Elemente anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Winkelformationen lieferbar in 8-Eck-Teilung 2-sitziger Elemente. Verschraubungen Edelstahl.

Maße

Gesamthöhe: 80 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Tiefe : 65 cm.

Längen: 1-, 2-, oder mehrfaches von 2-sitzig à ca.112 cm.

Aufstellung

Bodenflansch zum Aufdübeln oder Bodenanker zum Einbetonieren.

Beschichtung

Stahlteile: KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Passend

Papierkorb Modell 320

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“



Abb.: 2-sitziges Grundelement mit
2-sitzigem Anbau-Element




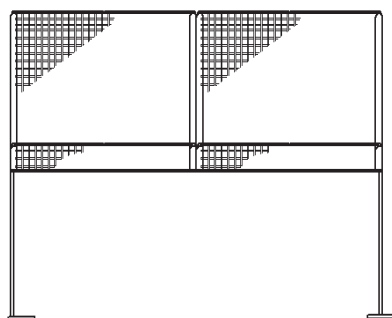


Abb.: 8-Eck-2- Sitzer


JUNG GITTERBANK MODELL 260 FREITRAGEND

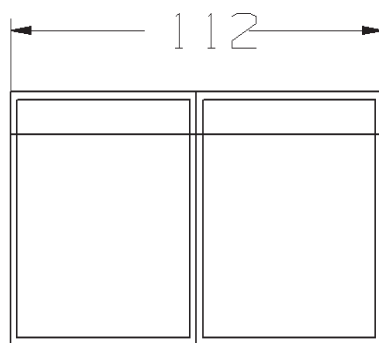

fed JUNG!

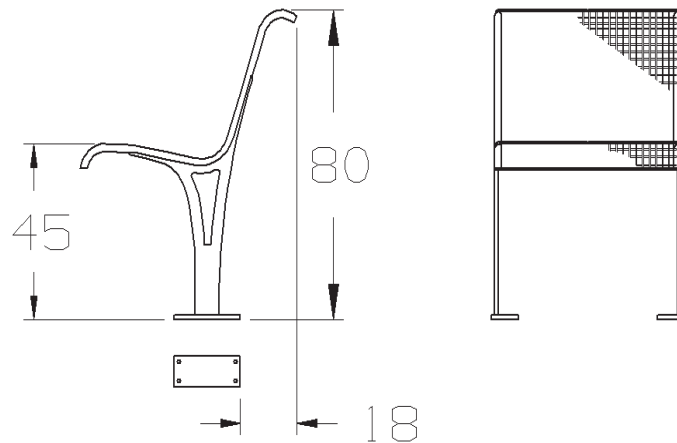

Grund-Element

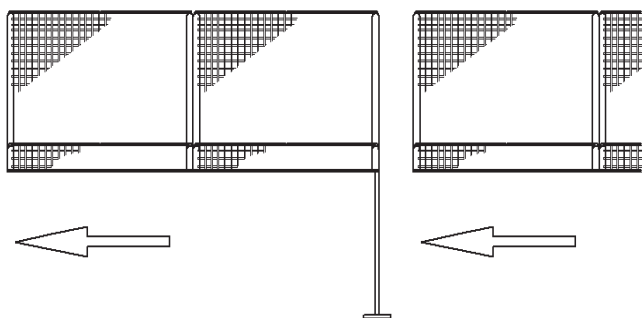

Anbau-Element(e)

Änderungen vorbehalten



JUNG PAPIERKORB MODELL 310 mit Korbeinsatz

besonders passend zum Design JUNG PROFILBANK

Ausschreibungstext

Zylindrischer Papierkorb aus Holzlatten mit vz. Eimereinsatz, drehverriegelt. Passend zum Design JUNG-PROFILBANK. Holzlatten fein geschliffen, Enden sauber gefast. Verdeckte Verschraubung auf verzinktem Rahmen. Verschraubungen in Edelstahl. Stahlteile: verzinkt.

Maße

Gesamthöhe: 47 cm, Durchmesser: 45 cm

Volumen: ca. 35 l.

Aufstellung

Standard: mit eingearbeiteter Betonrunde zur mobilen Aufstellung

- Option:
- a) ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren
 - b) ortsfest mit Bodenanker zum Aufdübeln
 - c) ortsfest durch zentralen Rohrfuß zum Einbetonieren (verzinkt, ø90mm)
 - d) Bodenhülse zum schnellen Entfernen (in Verbindung mit c))

Passend


Jung PROFILBANK Modell 100; Modell 140; Jung Parkbank Modell 120 sowie PROFIL-Hockerbank Modell 110; Modell 150; Jung Hockerbank Modell 130.




Abb.: PROFIL Papierkorb mit vz.
Eimer, mobil mit Betonplatte

JUNG PAPIERKORB MODELL 310 mit Korbeinsatz


besondert passend zum Design JUNG PROFILBANK

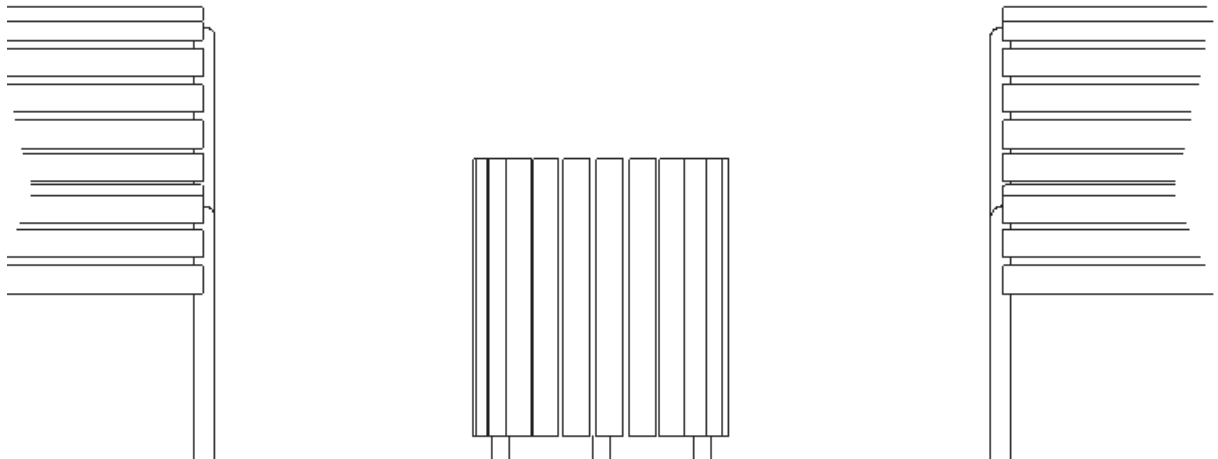


Ausführungsvarianten

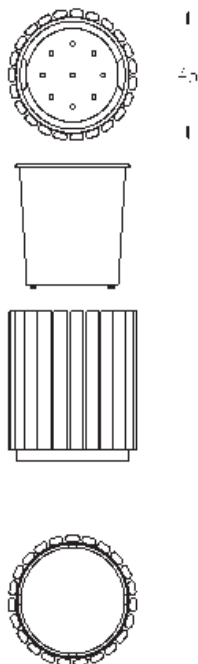

Mobil mit Betonplatte

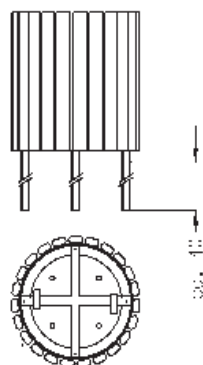

Ortsfest mit Bodenankern
zum Einbetonieren

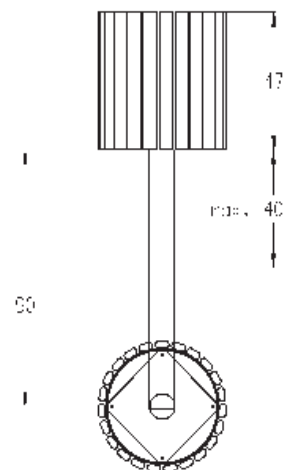

Sonderausführung mit
Zentralrohr $\varnothing 76\text{mm}$ zum
Einbetonieren

Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



JUNG PAPIERKORB Modell 320, Drahtgitter mit Korbeinsatz

besonders passend zum Jung Gitterbanksystem

Ausschreibungstext

Zylindrischer Papierkorb aus Drahtgitter mit vz. Eimereinsatz, drehverriegelt. Passend zum Design der JUNG-Gitterbänke.

Masse

Gesamthöhe: 45 cm, Durchmesser: 45 cm.

Volumen: ca. 35 l.

Aufstellung

Standard: mit eingearbeiteter Betonrunde zur mobilen Aufstellung.

- Option:
- a) ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren
 - b) ortsfest mit Bodenanker zum Aufdübeln
 - c) ortsfest durch zentralen Rohrfuß zum Einbetonieren (verzinkt, ø90mm)
 - d) Bodenhülse zum schnellen Entfernen (in Verbindung mit c))

Beschichtung

Gitterrunde KTL- und pulverbeschichtet nach Kundenwunsch

Eimereinsatz: vz, außen zusätzlich in Beschichtungsfarbe gestrichen.

Passend

Jung Gitterbänke Modell 202 / 220 / 230 / 240 / 260 sowie JUNG Hockerbänke Modell 211 / 250.



Abb.: Drahtgitter Papierkorb mit vz. Eimer-einsatz; mobil mit Betonplatte




KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“

JUNG PAPIERKORB Modell 320, Drahtgitter mit Korbeinsatz


besonders passend zum Jung Gitterbanksystem



fed JUNG!

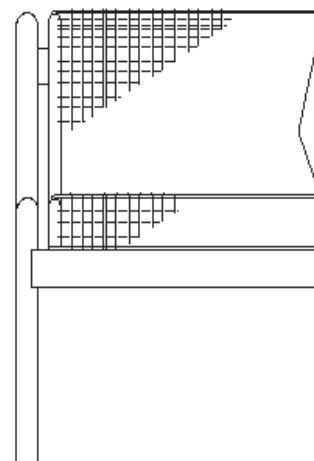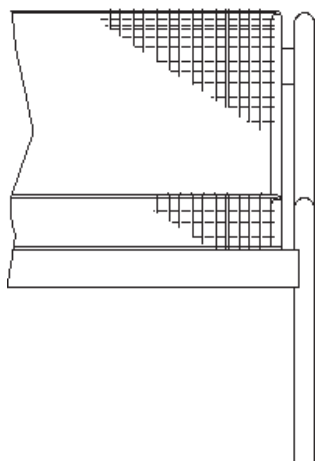

Ausführungsvarianten

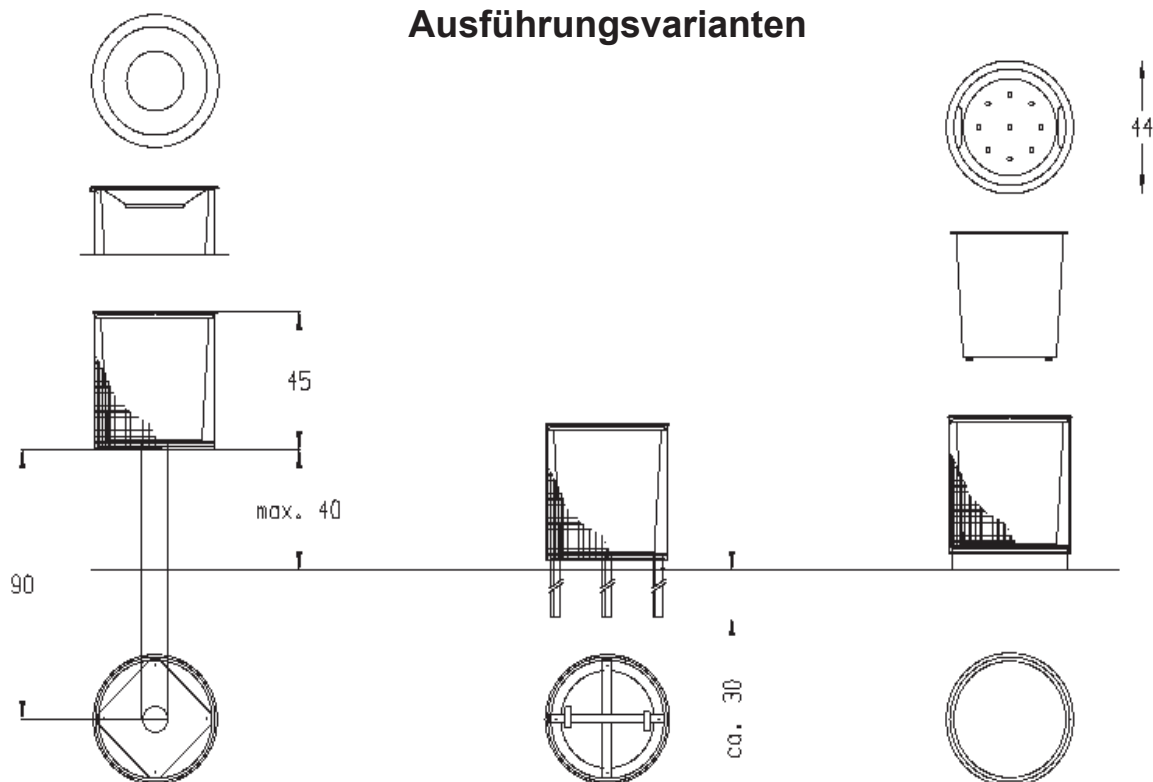

Sonderausführung mit Zentralfuß $\varnothing 76\text{mm}$ zum Einbetonieren

Ortsfest mit Bodenankern zum Einbetonieren

Mobil mit Betonfuß

Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



JUNG LIEGE MODELL 414 MIT HOLZAUFLAGE

Ausschreibungstext

Jung-Liege mit Holzauflage als Einzel- oder Doppelliege; Lordosenstütze, Gestell aus formausgebranntem Stahl. Erweiterbar mit Reihenverbindung und Armlehnen für zusätzlichen Komfort. Ablagefach.

Maße

Einzelliege

Gesamthöhe: 74 cm, Breite: 80 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Länge : 184 cm.
Liegefläche: 200 cm, Gewicht: 43,5 kg, stapelbar

Doppelliege

Gesamthöhe: 76 cm, Breite: 100 cm, Sitzhöhe: 42 cm, Länge : 184 cm.
Liegefläche: 200 cm, Gewicht: 70 kg
Keine Stapelbarkeit. Reihenverbindung und Armlehne auf Anfrage

Aufstellung

Standard: Mobil mit Rasentellern auch zum festdübeln. Fester Stand, konstruktive Ausführung gleicht leichte Unebenheiten des festen Untergrundes aus.







Abb. JUNG-Liege mit Armlehnen (optional)



fed JUNG!

JUNG LIEGE MODELL 414

Maße JUNG-Liege

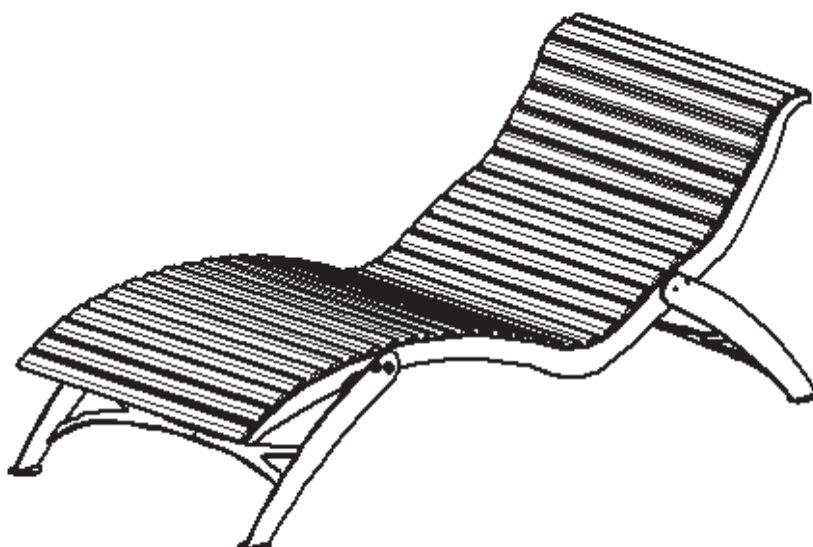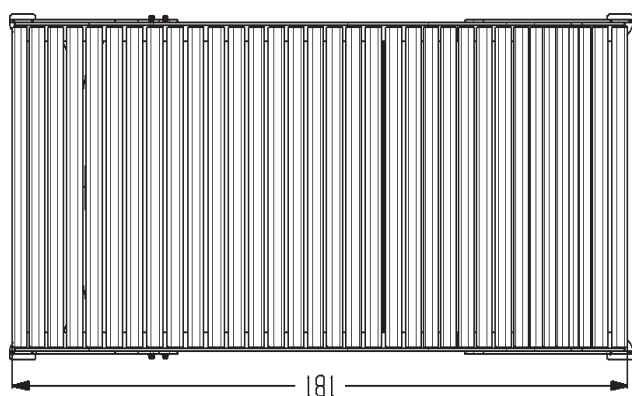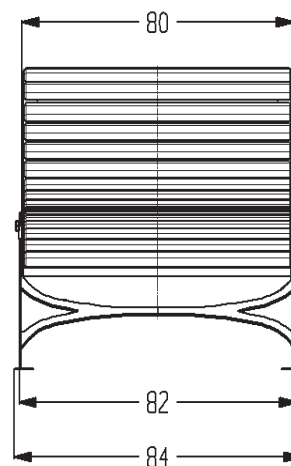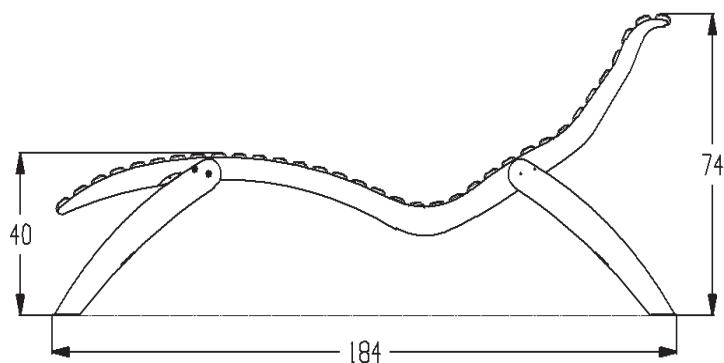



JUNG DOPPELLIEGE MODELL 415 MIT HOLZAUFLAGE

Beschichtung

Gestell zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Option: Gestell in V2A

Besondere Eigenschaften

Komfortable und entspannende Liegeposition, wetterfest. Elegant geschwungene Form mit hohem Liegekomfort.

Zubehör

Reihenverbindung mit Ablagefach für iPod, Sonnenbrille, Zigaretten etc.,
Länge: 20cm, Breite 4 cm
Armlehnen.

Ausführung

Reihenverbindung und Armlehnen in VA, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch (Analog Gitterliege Modell 424).

KTL ... siehe „KTL-Beschichtung“




Abb. Doppelliege

JUNG DOPPELLIEGE MODELL 415

Maße Doppelliege



fed JUNG!

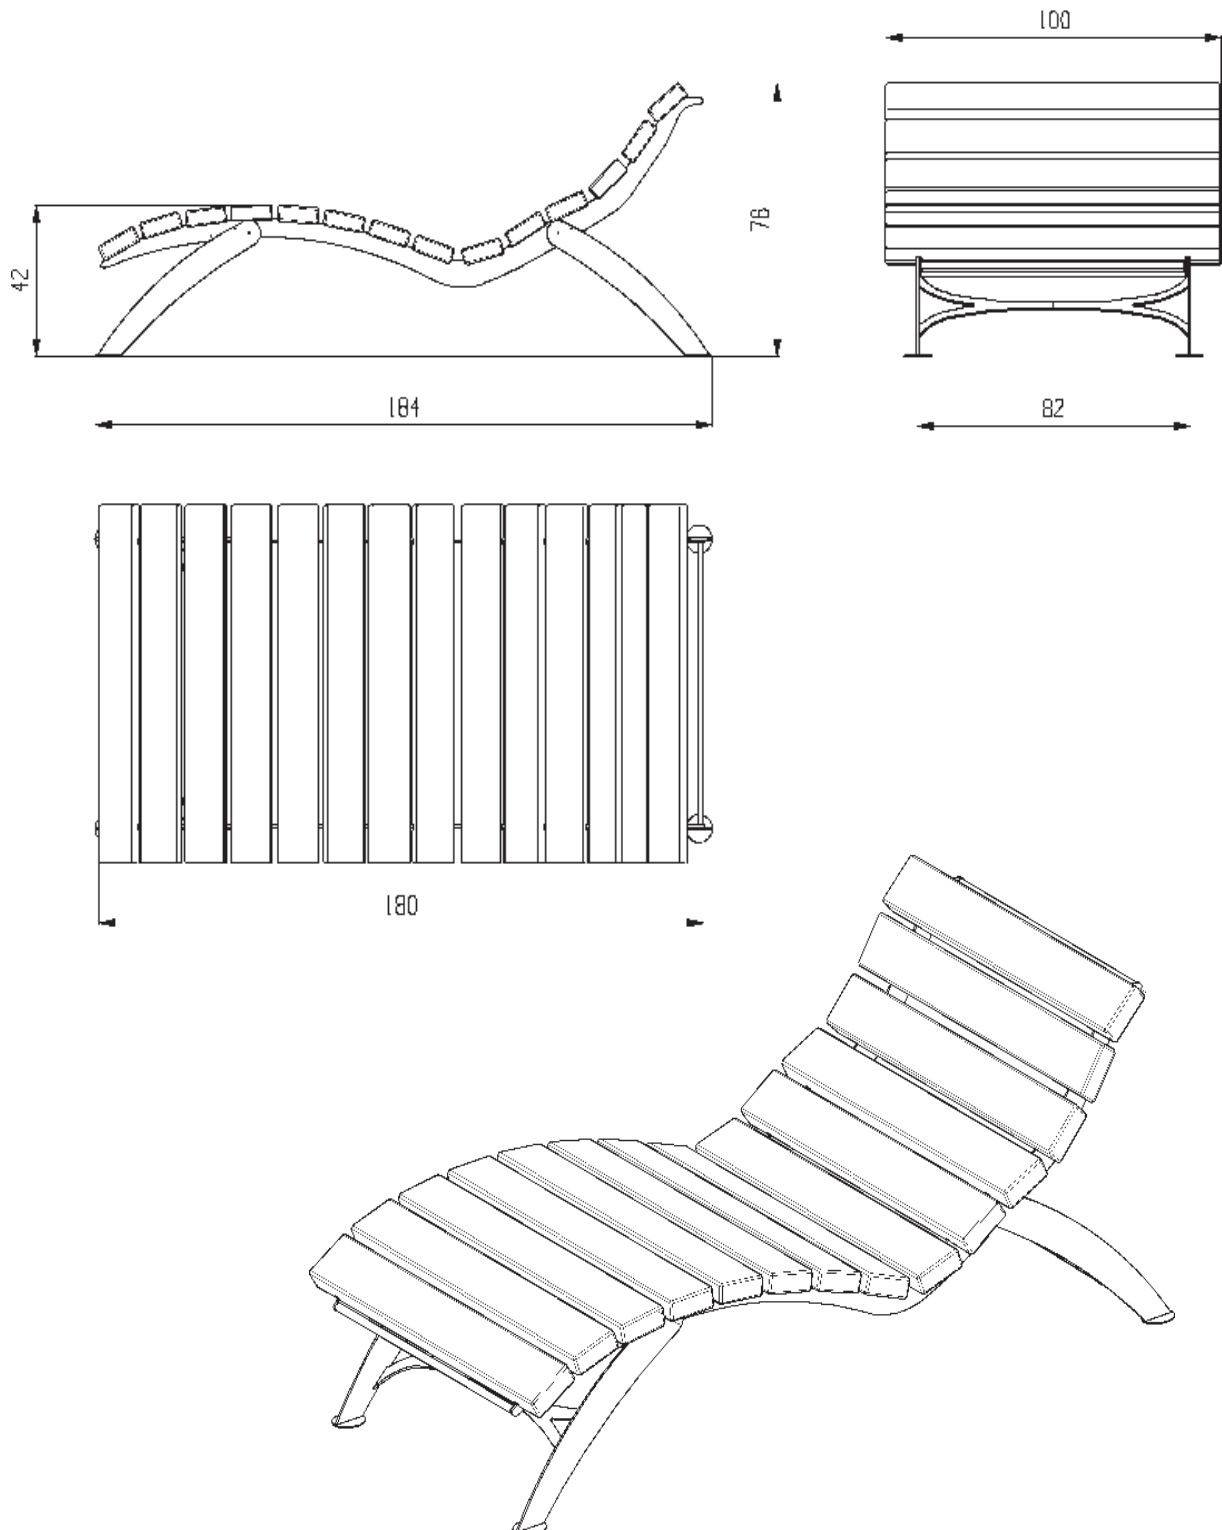



JUNG GITTERLIEGE MODELL 424 Drahtgitter

Ausschreibungstext

Jung-Gitterliege mit Lordosenstütze, Gestell aus formausgebranntem Stahl. Stapelbar. Erweiterbar mit Reihenverbindung und Armlehnen die zusätzlichen Komfort bieten. Ablagefach.

Maße

Gesamthöhe: 73 cm, Breite: 80 cm, Sitzhöhe: 40 cm, Länge : 184 cm.
Liegefläche: 200 cm, Gewicht: 41 Kg

Aufstellung

Standard: Mobil mit Rasentellern auch zum festdübeln. Fester Stand, konstruktive Ausführung gleicht leichte Unebenheiten des festen Untergrundes aus.

Beschichtung

Gestell zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Option: Gestell in V2A

Besondere Eigenschaften

Komfortable und entspannte Liegeposition, offene Struktur, unempfindlich für Regen oder Wind, Wasser läuft sofort ab. Liege mit elegant geschwungener Form mit hohem Liegekomfort. Ablagefach bei Reihenverbindung.




Abb.: Gitterliege mit Reihenverbindung, stapelbar

JUNG GITTERLIEGE MODELL 424


Masse




fed JUNG!

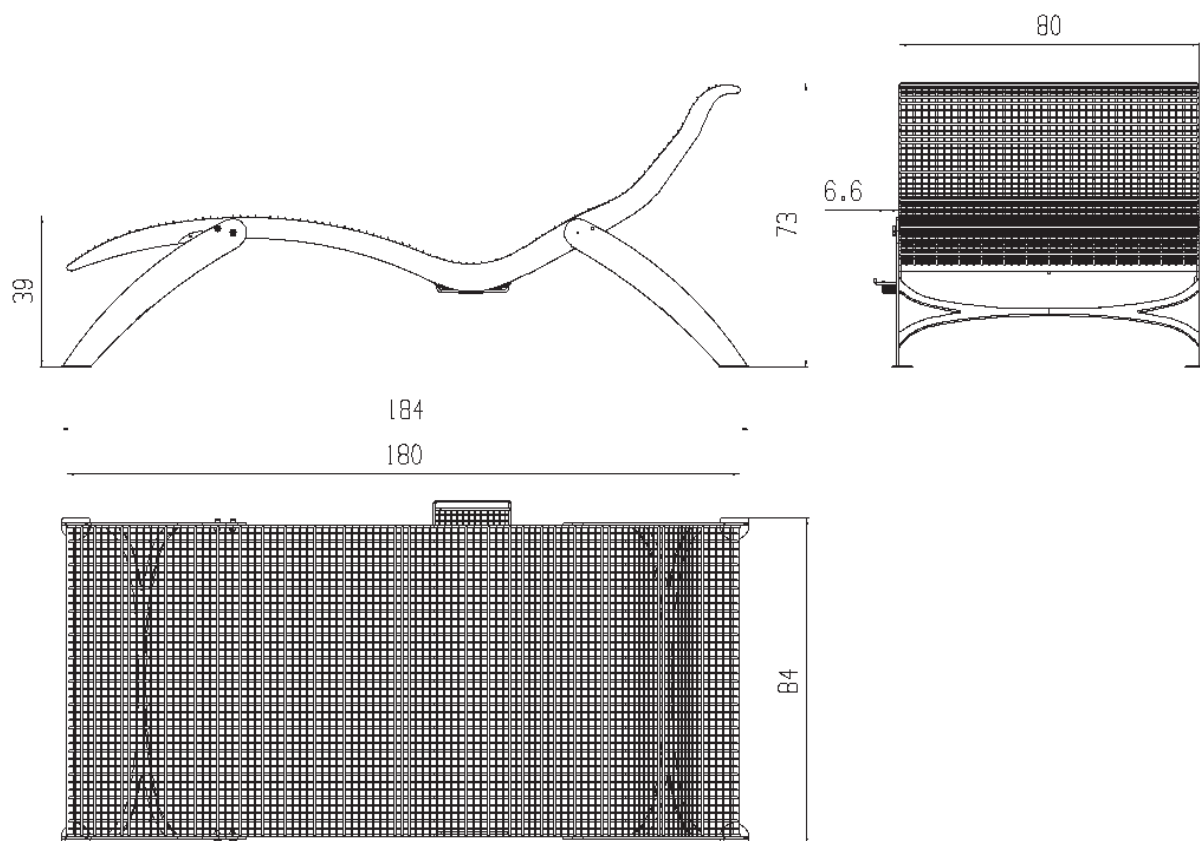


Detail RV



Liegen in Reihenverbindung (RV)

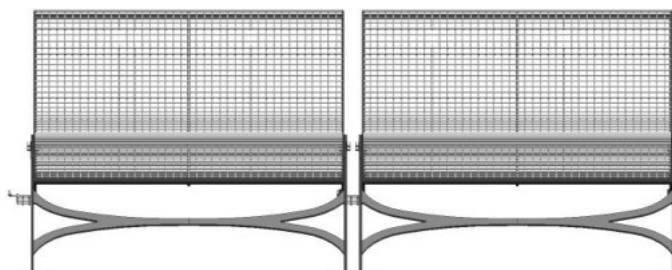

Stapelbarkeit der JUNG - Gitterliege

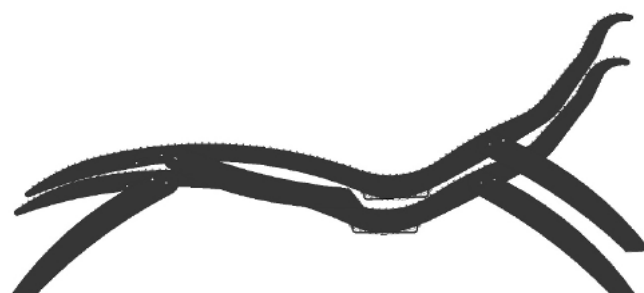



JUNG GITTERLIEGE MODELL 424 Drahtgitter

Zubehör

Reihenverbindung mit Ablagefach für iPod, Sonnenbrille, Zigaretten etc.,
Länge: 20cm, Breite 4 cm
Armlehnen.

Ausführung

Reihenverbindung und Armlehnen in VA, KTL- und pulverbeschichtet in
Farbe nach Kundenwunsch.

KTL .. siehe „KTL-Beschichtung“

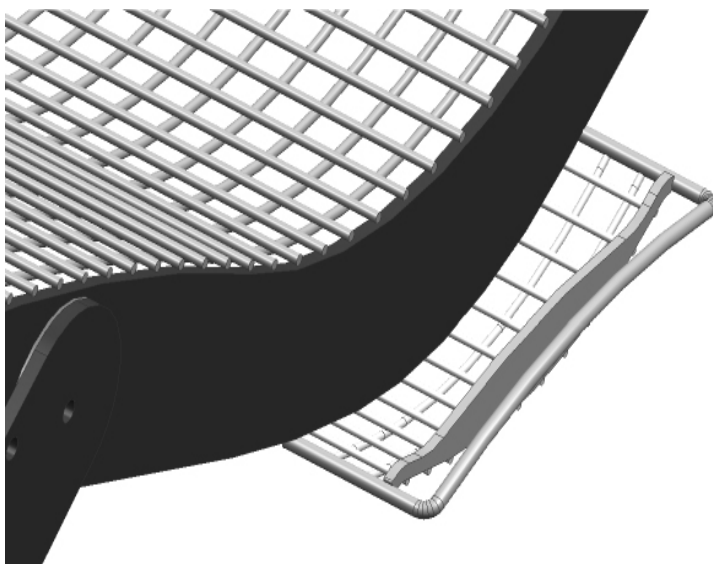


Abb. Zubehör Reihenverbindung (ebenso für Modell 414 - Einzelliege)



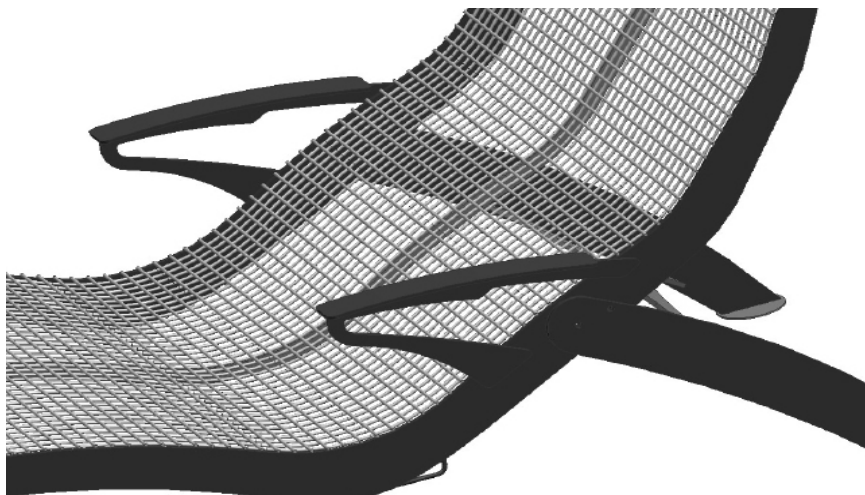



Abb. Zubehör Armlehnen (ebenso für Modell 414)

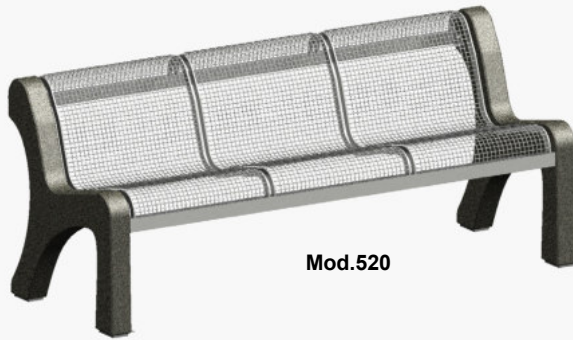

Mod.520

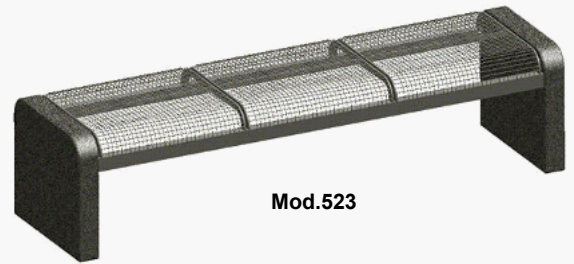

Mod.523

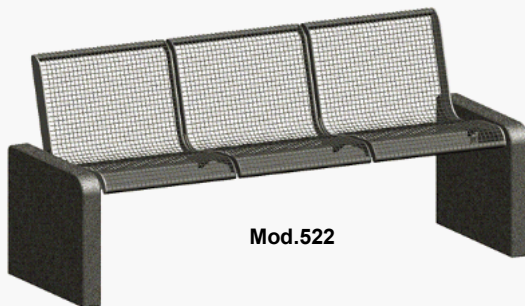


Mod.522



Mod.510



Mod.515

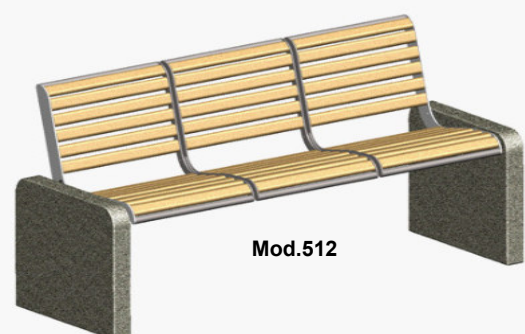

Mod.512



JUNG PARKBANK MODELL 510 Exklusiv FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Jung Exklusiv-Parkbank mit Rückenlehne. Gerade Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Körpergerecht geformte, durchgehende Sitze aus fein geschliffenen Holzlatten, Enden gefast, auf federnde Lattenträger rückseitig verdeckt verschraubt. Untergestell aus Naturstein mit Moosgummi Auflage. Verschraubungen VA.

Maße

Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 50, Tiefe : 71 cm, Gewicht ca.130 Kg
Längen: 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 128, 188 cm.

Aufstellung

Mobil zur freien Aufstellung, ortsfest mit Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund (bodeneben demontierbar).

Beschichtung

Sitzkörper KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.
Gestell Naturstein (Standard);geflammt, gebürstet, geschliffen oder poliert.

Passend: Jung Exklusiv-Hockerbank




KTL ... kathodische Tauchlackierung

JUNG PARKBANK MODELL 510 Exklusiv FREITRAGEND



EIGENDESIGN

Freie Konturwahl innerhalb Viereck von 79,0 x 72,0cm bei definierten Anschraubpunkten.

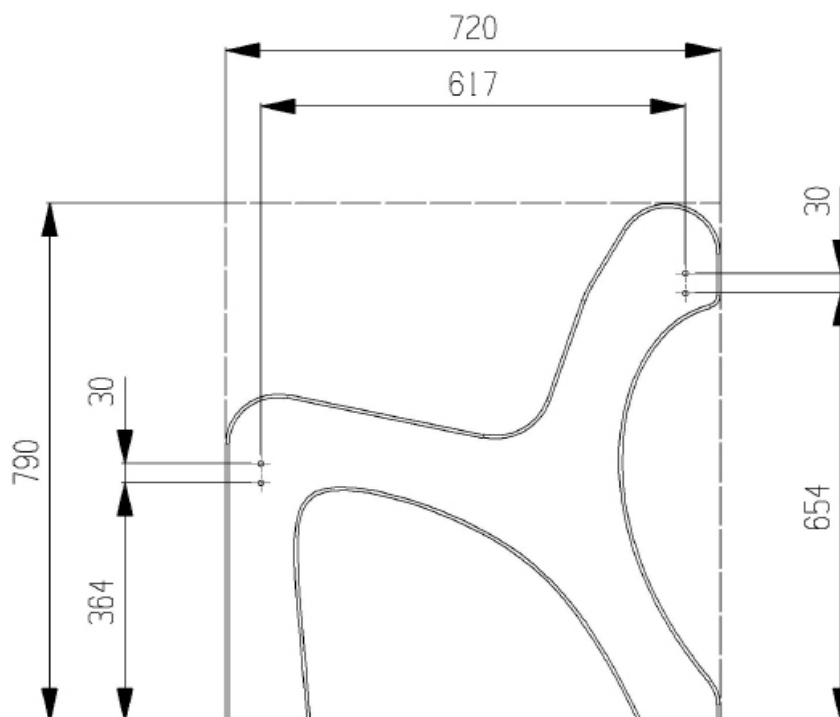

STANDARD - Kontur | Änderungen vorbehalten

a) Giallo




d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1*, *PS2*, *PS3*
oder auf Anfrage.



fed JUNG!

JUNG PARKBANK MODELL 512 Exklusiv FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Exklusiv-Parkbank mit Rückenlehne, freitragend auf Untergestell aus Stahlrohr zwischen Natursteinseitenteilen. Gerade Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Verschraubungen VA.

Maße

Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 50, Tiefe : 64 cm

Längen: 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 137, 198 cm.


Aufstellung

Mobil zur freien Aufstellung, ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Beschichtung

Sitzkörper KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.



Sitzauflege Holz. Gestell Naturstein (Standard);geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.

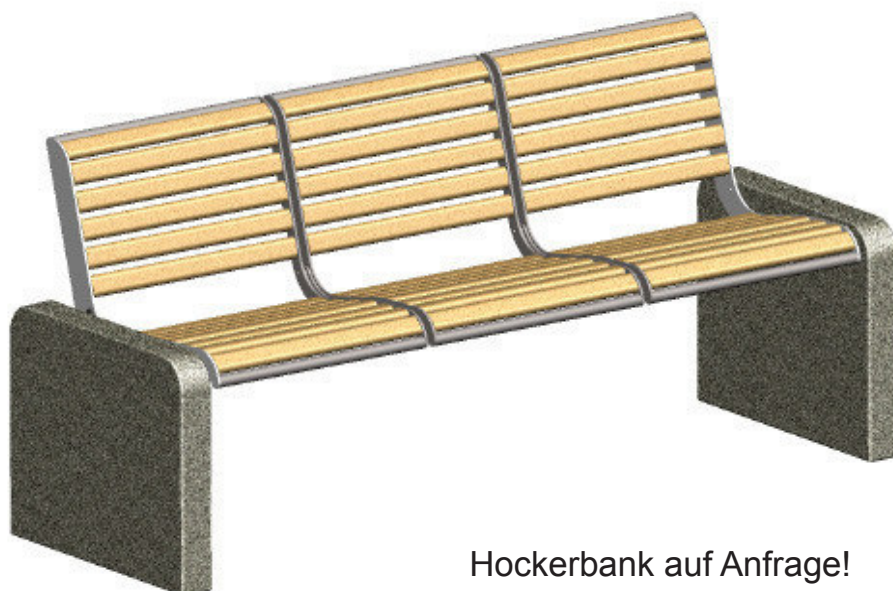

Hockerbank auf Anfrage!

KTL ... kathodische Tauchlackierung


JUNG PARKBANK MODELL 512 Exklusiv FREITRAGEND

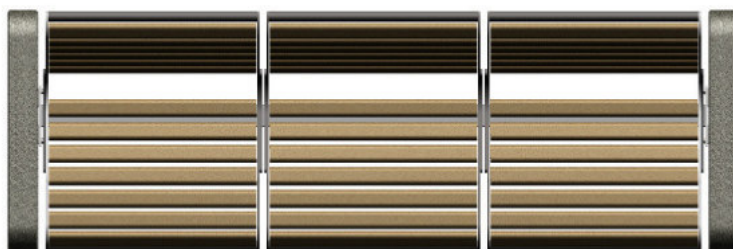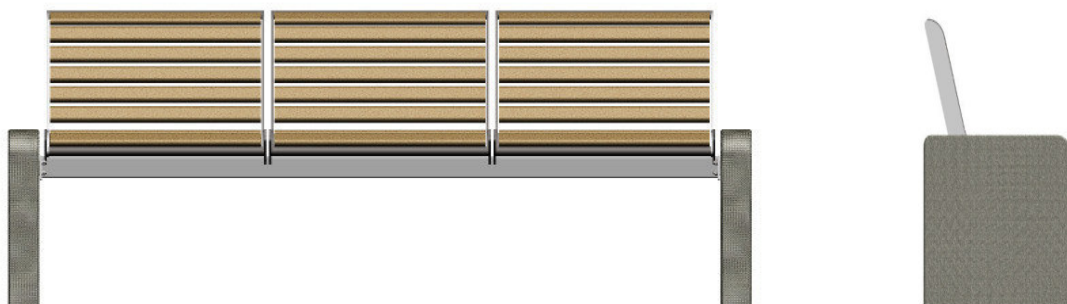

a) Giallo



d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1*, *PS2*, *PS3*
oder auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten

JUNG PARKMØBEL GMBH · Telefon 07133/12690 · Fax 07133/4608 · www.baenke.de



JUNG HOCKERBANK MODELL 515

Exklusiv mit Hochkant Lattung

Ausschreibungstext

Jung-Hockerbank ohne Rückenlehne mit Hochkantlattung.

Gerade Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle.

Durchgehende Sitzfläche aus zehn Holz Sitzleisten. Untergestell aus Natursteinseitenteilen. Verschraubung und Verbindungselemente in VA.

Maße

Sitzhöhe: 48, Tiefe : 53 cm.

Längen: 3-, oder 4-sitzig, entsprechend ca. 163, 217 cm.

Aufstellung

Mobil zur freien Aufstellung. Optional mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Ausführung

Sitzleisten - 40x80.

Gestell aus Naturstein (Standard);geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.




Grundelement 163 (217) cm

ACHTUNG ! - längere Lieferzeit beachten

JUNG HOCKERBANK MODELL 515 Exklusiv Elementübersicht




Anbauelement 154 (208) cm

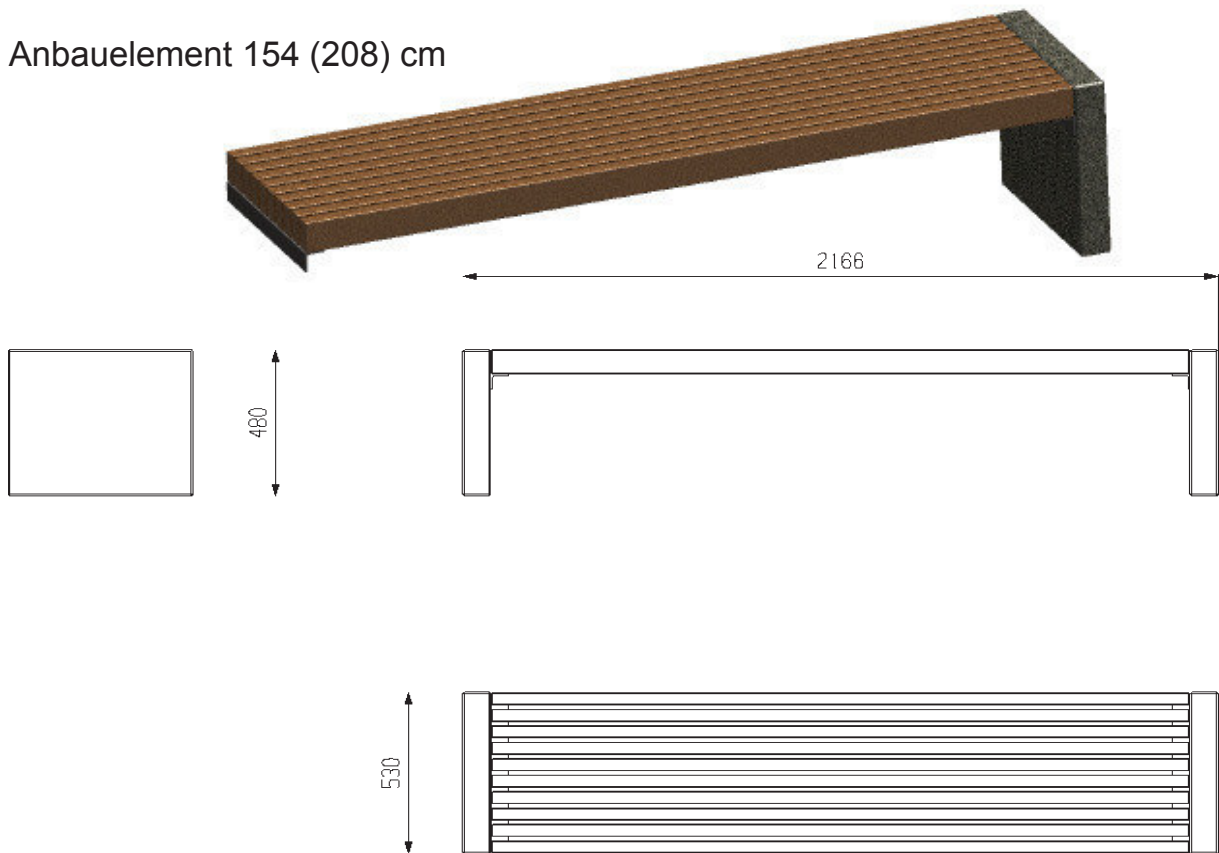


a) Giallo



d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1*, *PS2*, *PS3*
oder auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



fed JUNG!

JUNG HOCKERBANK MODELL 519 Exklusiv STEIN mit Holzauflage

Ausschreibungstext

Jung Exklusiv-Hockerbank ohne Rückenlehne mit Holzauflage. Durchgehende Sitzfläche aus fünf Holz Sitzleisten. Gestell aus Natursteinseitenteilen. Verschraubung und Verbindungselemente in VA.

Maße

Sitzhöhe: 46, Tiefe : 60 cm.

Länge: 4-sitzig, entsprechend 210 cm.

Aufstellung

Mobil zur freien Aufstellung. Optional mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Ausführung

Sitzleisten 40x80.

Gestell aus Naturstein (Standard);geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.




Steinbank mit Holzauflage 210 cm

JUNG HOCKERBANK MODELL 519

Exklusiv STEIN Elementübersicht




feel JUNG!

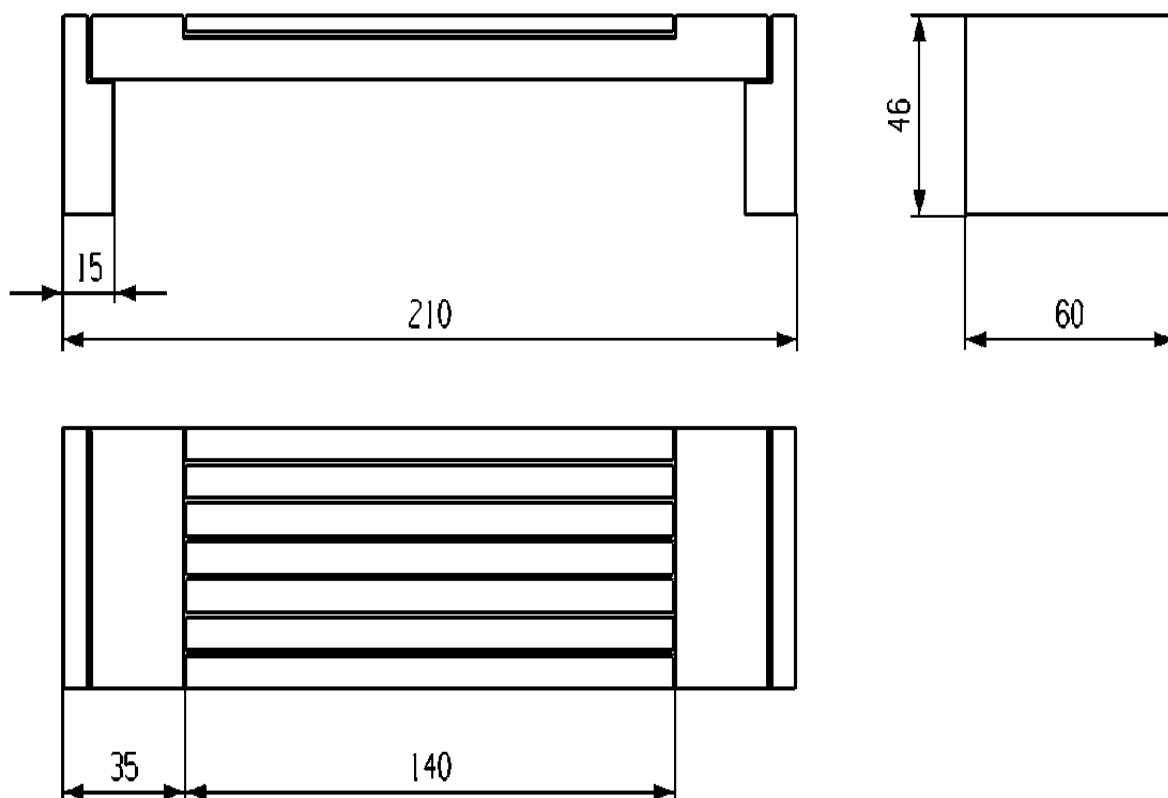

a) Giallo




d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1*, *PS2*, *PS3*
oder auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten
Mod. dép.



JUNG GITTERBANK MODELL 520 Exklusiv FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Jung Exklusiv-Gitterbank mit Rückenlehne. Gerade Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Körpergerecht geformte, durchgehende Sitze, vorne und hinten flächig aufliegend verschweißt. Drahtstärke 3 mm, Raster 15x15 mm. Untergestell aus Natursteinteile. Verschraubungen VA.

Maße

Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 50, Tiefe : 71 cm, Gewicht ca.130 Kg
Längen: 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 128, 188 cm.


Aufstellung

Mobil zur freien Aufstellung, ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Beschichtung

Sitzkörper KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.
Gestell Naturstein (Standard);geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.

Passend: Jung „Exklusiv“ Hockerbank Modell 523

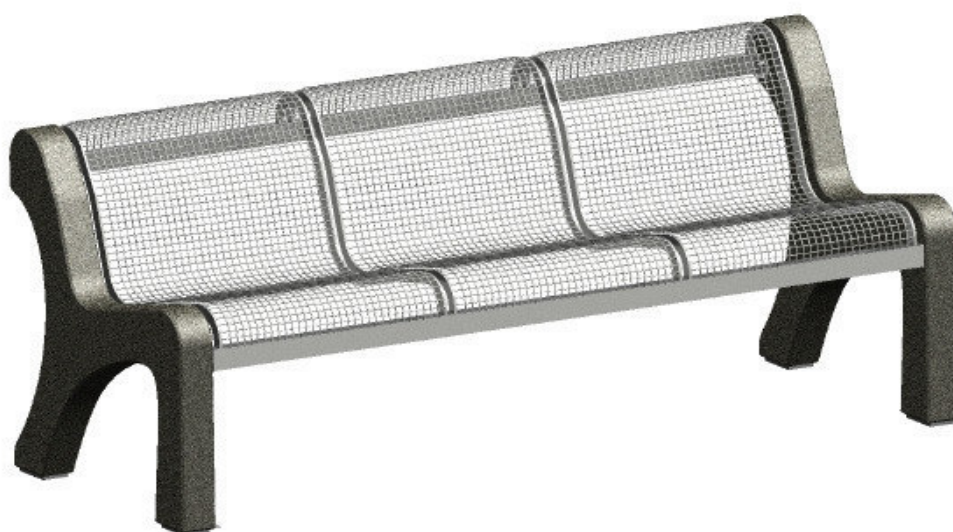


KTL ... kathodische Tauchlackierung

JUNG GITTERBANK MODELL 520 Exklusiv FREITRAGEND



DESIGN NACH KUNDENWUNSCH

Freie Kontur innerhalb Viereck von
790 x 720mm bei definierten
Anschraubpunkten möglich.

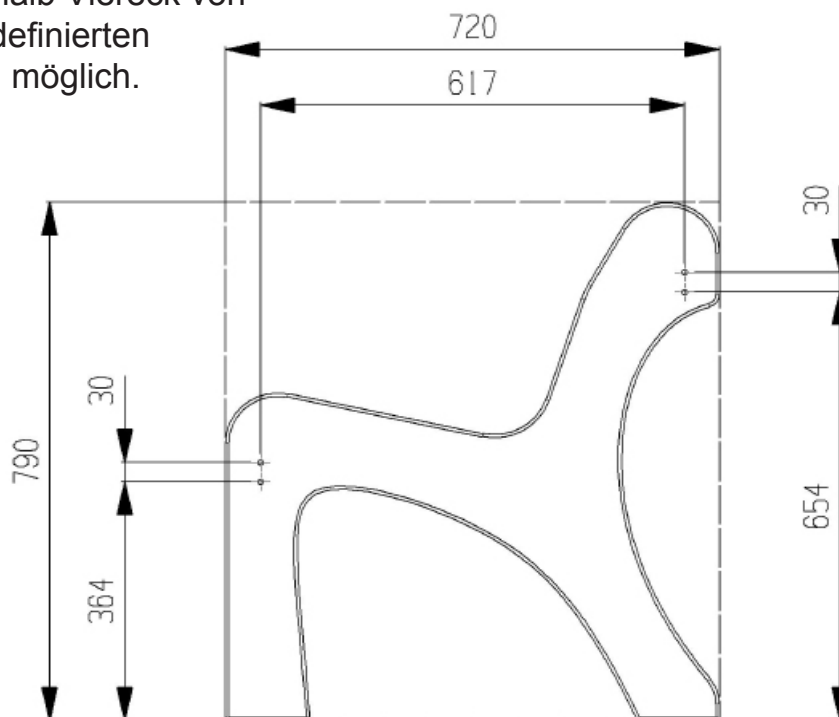


Formbeispiel mit fixen Anschraubpunkten

a) Giallo



d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1*, *PS2*, *PS3*
oder auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten

JUNG PARKMØBEL GMBH · Telefon 07133/12690 · Fax 07133/4608 · www.baenke.de



JUNG GITTERBANK MODELL 522 Exclusiv FREITRAGEND

Ausschreibungstext

Exclusiv-Gitterbank mit Rückenlehne, freitragend auf Untergestell aus Stahlrohr zwischen Natursteinseitenteilen.

Gerade Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle.

Drahtstärke

3 mm, Raster 15x15 mm. Verschraubungen VA.

Maße

Gesamthöhe: 84 cm, Sitzhöhe: 50, Tiefe : 64 cm

Längen: 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 137, 198 cm.


Aufstellung

Mobil zur freien Aufstellung, ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Beschichtung


Sitzkörper KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Gestell Naturstein (Standard);geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.

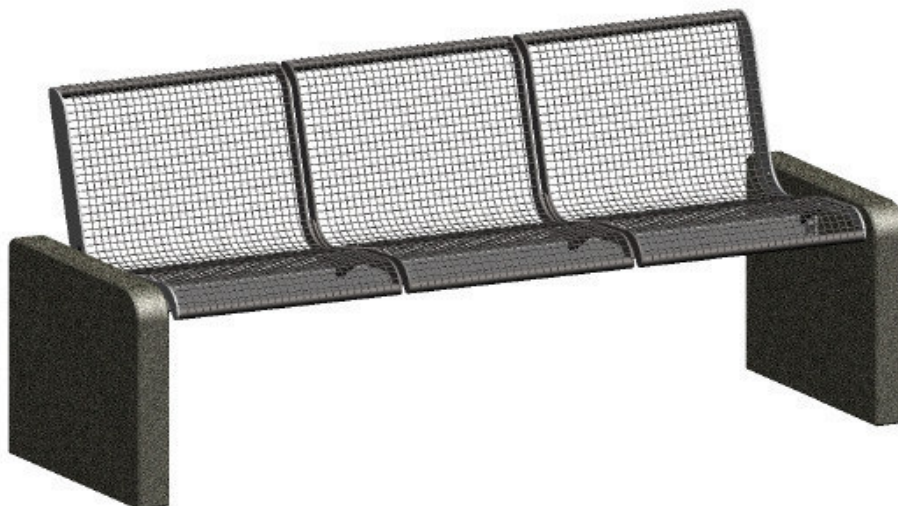

KTL ... kathodische Tauchlackierung


JUNG GITTERBANK MODELL 522 „Exclusiv“ FREITRAGEND

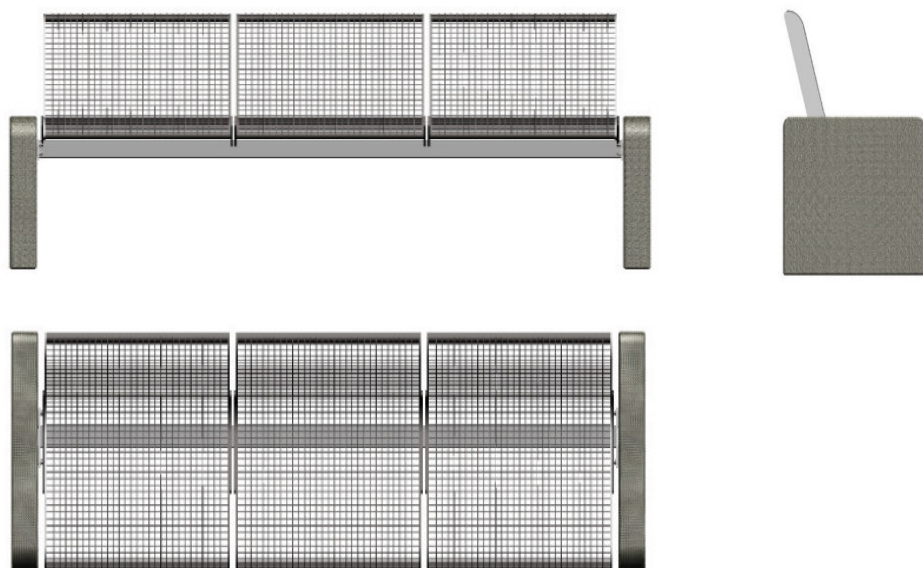

a) Giallo



d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1, PS2, PS3*
oder auf Anfrage.



JUNG HOCKERBANK MODELL 523

Exklusiv

Ausschreibungstext

Jung Exklusiv Gitter-Hockerbank ohne Rückenlehne. Gerade Formationen, anreihbar ohne Doppelfuß an der Verbindungsstelle. Durchgehende Sitze, vorne und hinten flächig aufliegend verschweißt. Drahtstärke 3 mm, Raster 15x15 mm. Untergestell aus Natursteinseitenteilen. Verschraubung in VA.

Maße

Sitzhöhe: 48, Tiefe : 50 cm.

Längen: 1-, 2-, oder 3-sitzig, entsprechend ca. 75, 133, 191 cm.

Aufstellung


Mobil zur freien Aufstellung. *Optional*: ortsfest mit Bodenanker zum Einbetonieren.

Beschichtung

Sitzkörper KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.

Gestell aus Naturstein (**Standard**);geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.

Passend: Jung „Exklusiv“ Gitterbank Modell 520

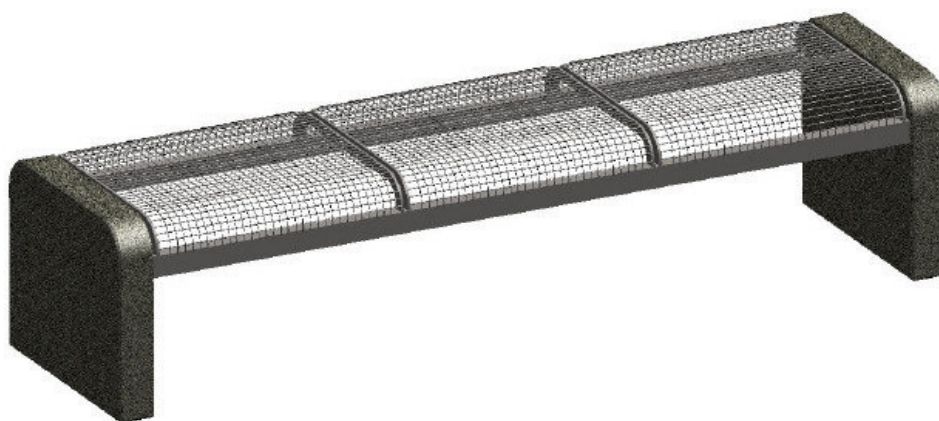

KTL ... kathodische Tauchlackierung

JUNG HOCKERBANK MODELL 523

Exclusiv




Bsp.: Grigio-chiaro; gebürstet



a) Giallo



d) Nero



b) Grigio-chiaro



e) Rosso



c) Grigio



weitere nach *PS1, PS2, PS3*
oder auf Anfrage.




fed JUNG!


NATURSTEINE Auswahlliste (PS-Gruppen)

PS1


Orion




Paradiso



Himalaya




Viskont White




Kerala Green




Ind. Impala



Ind. Black




Samoka




PS2

Aurora




V. Candeas



Virginia Black



Andeer




Labrador Blue



PS3


Cresciano




Vanga




Impala



Eiszeit



Bohrus



Oberflächen: geflammt, gebürstet, geschliffen, poliert oder gestockt.

PS ... Preissektor



JUNG TISCH-BANK-KOMBINATIONEN

Ausschreibungstext

JUNG Tisch-Bank-Kombinationen bestehend aus Gitterbänken mit oder ohne Rückenlehne. Drahtstärke 3 mm, Raster 15x20 mm. Bank und Tisch entsprechend Einzelmodell Beschreibung. Verschraubungen VA.

Maße

Tisch: 180x80 cm, Tischhöhe: 75cm.

Banklängen: 2-, 3-sitzig, oder 4-sitzig entsprechend Modellwahl.

Aufstellung

- ortsfest:
- a) Bodenanker zum Einbetonieren (bodeneben demontierbar).
 - b) Bodenanker zum Aufdübeln auf festem Untergrund.
 - c) Einbetonieren in Streifenfundament.
 - d) Bodenhülsen zum schnellen Entfernen.

Beschichtung

zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet in Farbe nach Kundenwunsch.




Abb.: TBK | Tisch M621, Gitterbank M260 4-Sitzig

JUNG MODELL TBK, TISCH-BANK-KOMBINATION





Tisch (Modell 621) - Gitterbank (Modell 240) - Kombination



Gitterbank 3-Sitzig



Tisch (Modell 621) - Hockerbank (Modell 241) - Kombination

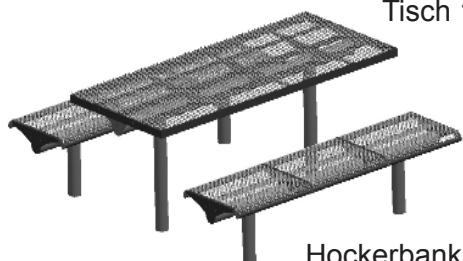

Tisch 180x80cm

Hockerbank 3-Sitzig

Tisch (Modell 621) - Gitterbank (Modell 240) - Hockerbank (Modell 241)



Gitter- u. Hockerbank 3-Sitzig



Mischkombination



fed JUNG!

JUNG MODELL 650 TISCH-BANK-KOMBINATION

Ausschreibungstext

JUNG Tisch-Bank-Kombination Rastplatz bestehend aus Gittertisch und zwei Hockerbänke ohne Rückenlehnen und durchgehender Sitzauflage. Längsrohr-ahmen aus Ø 42 mm mit abschließendem Ausbrennteil und Mittelversteifungen. Drahtstärke 3 mm, Raster 15x20 mm. Untergestell aus Stahlrohr Ø 76 mm, verzinkt. Verschraubungen in VA.

Maße

Tisch: Tischhöhe 750 mm, Tiefe 1800 mm, Länge 1600 mm.

Hocker: Sitzhöhe 450 mm, Tiefe 1800 mm, Länge 1600 mm.

Aufstellung

ortsfest zum Einbetonieren (2 Streifenfundamente), optional zum Aufdübeln auf festem Untergrund

Beschichtung

zinkphosphatiert, KTL- und pulverbeschichtet mit Polyamid in Farbe nach Kundenwunsch.

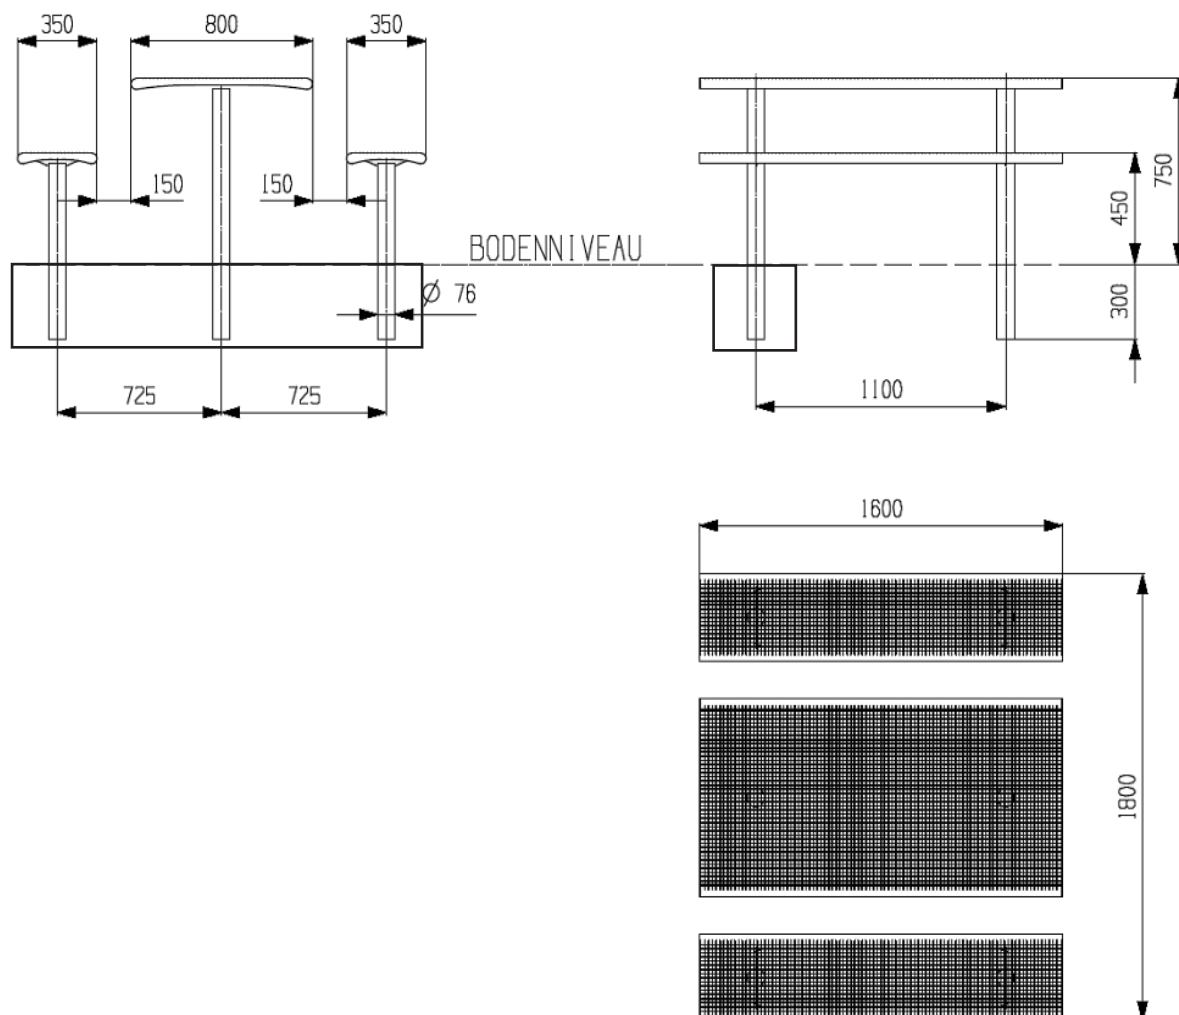


Abb.: M650, Gittertisch mit zwei Hockerbänken (3-sitzig)

JUNG MODELL 650 TISCH-BANK-KOMBINATION RASTPLATZ



fed JUNG!





fed JUNG!


BODENANKER BANK

bodeneben demontierbar

Rasenfuß oder
zum Aufdübeln


Zum verdeckten
Aufdübeln

Zum Einbetonieren

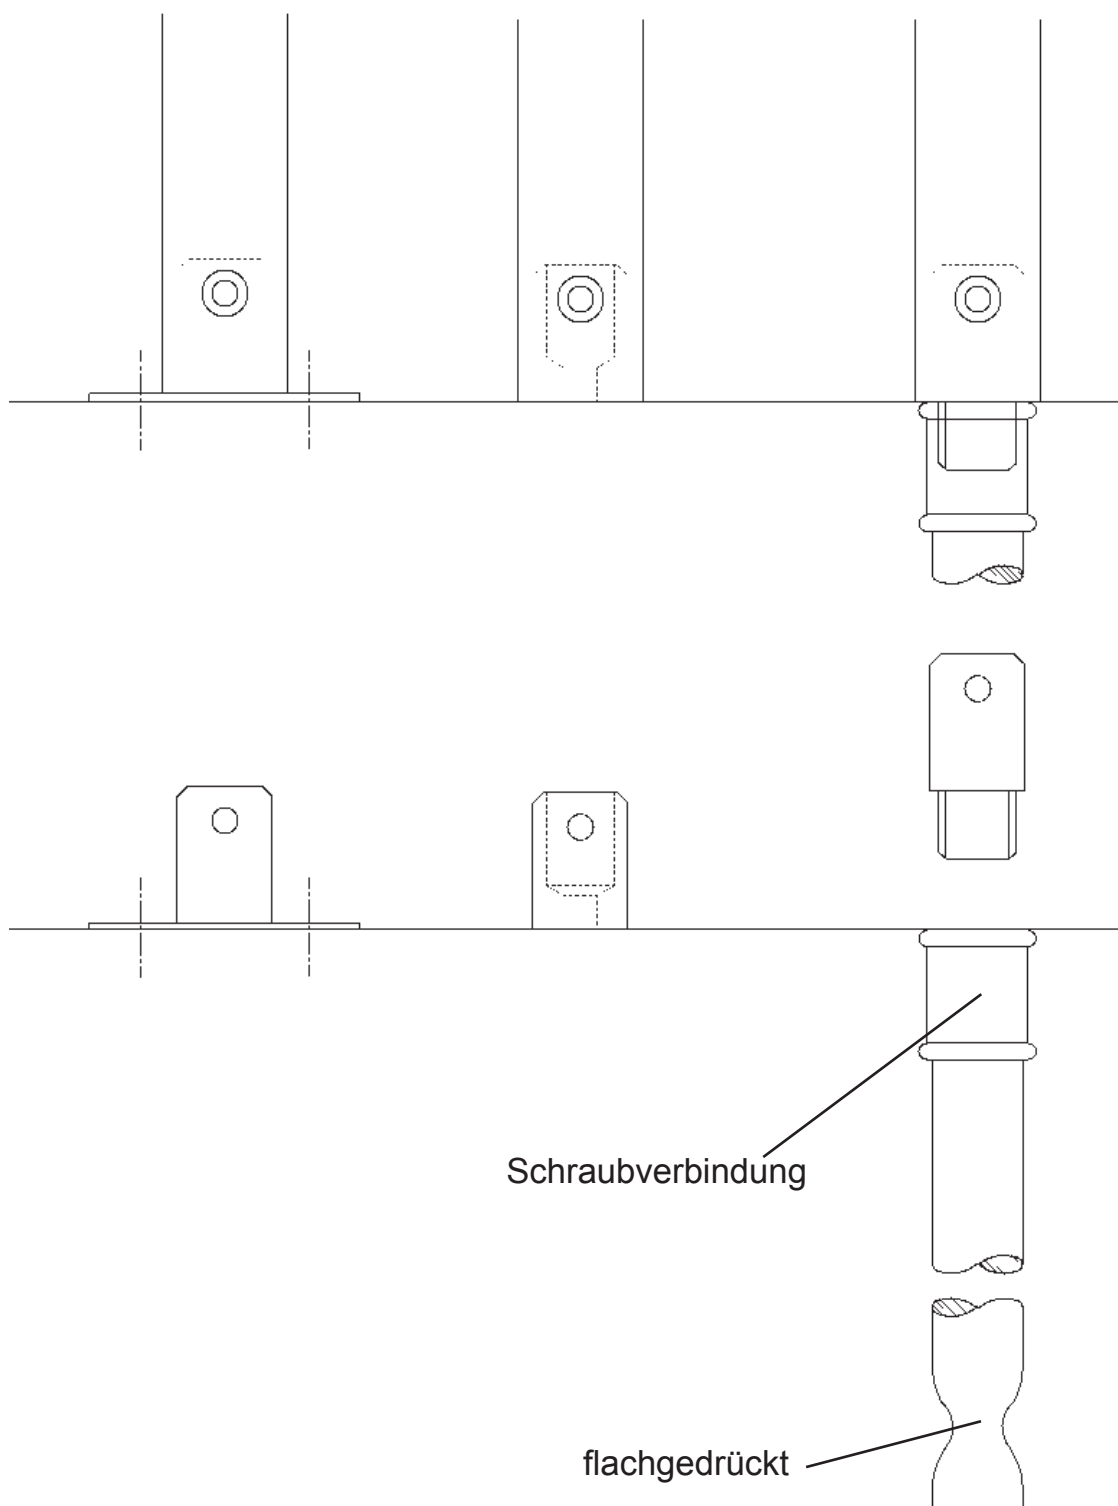

BODENHÜLSE

zum schnellen Austausch von Bänken
insbesondere Modell 240, 241

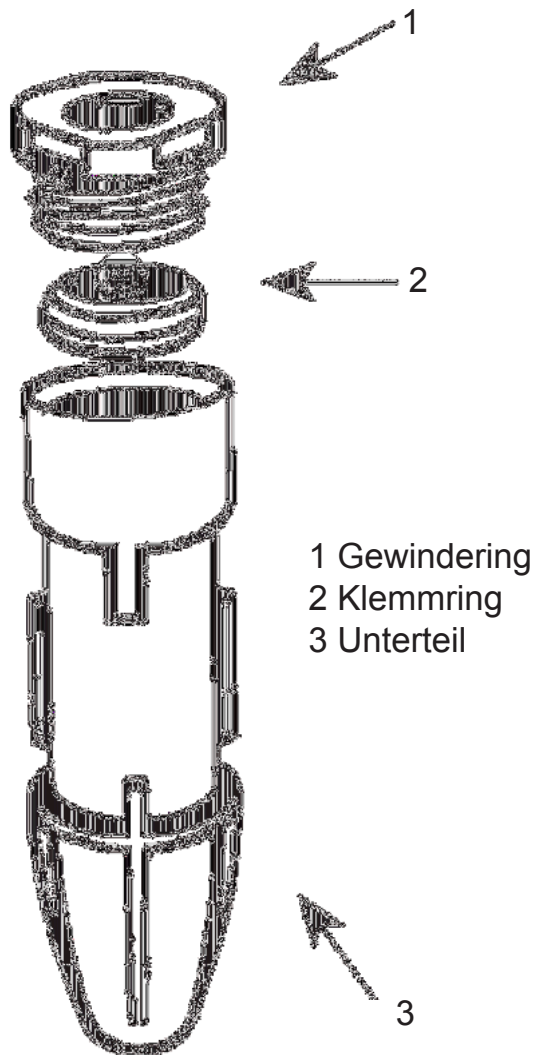

JUNG PARKBANK SYSTEM GRUNDDEFINITIONEN



Bezeichnung **RECHTS / LINKS** gilt immer aus Sitzposition !
Position der Rückenlehne ist durch Linie gekennzeichnet.




INNEN

links schräg



AUSSEN




INNEN


beidseitig schräg



AUSSEN




INNEN li / AUSSEN re




INNEN

rechts schräg



AUSSEN




AUSSEN li / INNEN re



INNEN

links schräg




AUSSEN



INNEN

rechts schräg

AUSSEN




INNEN

beidseitig schräg



AUSSEN




AUSSEN li / INNEN re



124



67



INNEN li / AUSSEN re

Änderungen vorbehalten

Raute ... Wechselement der Sitzposition
INNEN / AUSSEN



Technologie

Die Qualität der Lackierung hängt in erheblichen Masse von der fachgerechten Vorbehandlung der Oberflächen ab und ist damit unverzichtbarer Bestandteil einer hochwertigen Pulverbeschichtung. Darum werden alle Teile dem Material entsprechend einer Vorbehandlung angepasst.

Vorbehandlung

Stahl im Außen und Innenbereich werden mit einer Zinkphosphatierung vorbehandelt. Diese steigert die Lackhaftung und den Korrosionsschutz bei der kathodischen Tauchlackierung (KTL) und der Pulverbeschichtung. Durch eine schichtbildende Zinkphosphatierung wird an der Substratoberfläche eine optimale Konversionsschicht gebildet, so dass sich die Lackhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert.

Die Vorbehandlungsprozesse entsprechen dem „Stand der Technik“ und sind von der Automobilindustrie sowie der deutschen Bundesbahn freigegeben.

KTL-Beschichtung (*kathodische Tauchlackierung*)

ist ein äußerst umweltfreundliches Verfahren zur Beschichtung von Stahl-Legierungen. Es eignet sich hervorragend als Grundierung für eine anschließende Pulverbeschichtung.

Eingesetzt wird die kathodische Tauchlackierung vor allem in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau sowie der Luftfahrttechnik.

Vorteile

- Hoher Korrosionsschutz bei geringer Schichtdicken
- Gleichmäßige Schichtverteilung, Gewinde bleiben gängig
- Umweltfreundliches Verfahren (schwermetallfrei)
- Guter Umgriff für komplizierte Teile



Thermoholz

ist für Anwendungen im Außenbereich der Werkstoff erster Wahl. Es überzeugt durch edle Optik, hervorragende Witterungsbeständigkeit und ist chemisch imprägnierten & tropischen Hölzern überlegen.

Witterungsbeständigkeit | Schädlingsbeständigkeit

Während der Wärmebehandlung wird die innere Struktur des Holzes gezielt derart modifiziert, dass sich die Wasseraufnahmefähigkeit deutlich vermindert. Dadurch wird holzschädigenden Mikroorganismen wie Fäulnispilzen jegliche Lebensgrundlage entzogen. Gänzlich ohne chemische Zusätze erreicht man die Resistenzklasse 1 gemäß DIN 350-2.

Formstabilität

Die natürliche Neigung von Holz zum Schwinden und Quellen wird auf ein Minimum reduziert. Schüsseln, verziehen und reißen wird somit bestmöglich verhindert.

Wartungsfreundlichkeit

Aufgrund der Dauerhaftigkeit von Thermoholz ist der Wartungs- und Pflegeaufwand außergewöhnlich gering. Zudem beseitigt die Wärmebehandlung Holzinhaltstoffe wie Harze. Diese können im Nachhinein nicht mehr austreten und evtl. beschichtete Oberflächen verunreinigen oder beschädigen.

Attraktive Farbtöne

Die durchgängigen, dunklen Farbtöne von Thermoholz können durch unkomplizierte Behandlung mit Ölen o.ä. langfristig gewahrt werden. Unbehandelt erhält das Holz eine edle, gleichmäßige silbrige Patina.

Ökologie | Nachhaltigkeit

Ohne Einsatz von Chemikalien kann dauerhaft haltbares Holz für den Außenbereich geboten werden. Dies schafft aus nachwachsenden, heimischen Rohholz aus FSC-zertifizierten Forstbetrieben eine recyclebare Alternative für chemisch behandelte, tropische und sibirische Hölzer. Durch eine ausgeklügelte Rückgewinnungsanlage kann die bei der Produktion anfallende Abwärme zu 90% genutzt werden was zu einem positiven Energieverbrauch beiträgt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)



§ 1 Geltung der AGB:

Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB oder nach schriftlicher Einzelvereinbarung. Gegebenfalls andere Bedingungen des Käufers akzeptieren wir ausdrücklich nicht. Änderungen sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.

§ 2 Angebote und Preise:

Angebote sind freibleibend. Änderungen im Zuge des technischen Fortschrittes vorbehalten. Preise verstehen sich in €, unverpackt, ab Werk zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt gültigen MWSt.

§ 3 Aufträge

Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung oder unserer Ausführung.

§ 4 Lieferung:

mit Verlassen unseres Werkes geht die Gefahr für die Ware auf den Käufer über.

Fristen und Termine sind als ungefähr zu betrachten.

§ 5 Gewährleistung:

Mängel müssen unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Eingang der Ware schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre nach Verlassen unseres Werkes. Innerhalb der Gewährleistungsfrist wird mangelhafte Ware unter Ausschluss sonstiger Ansprüche nachgebessert oder ersetzt. Mehrfache Abhilfen sind zulässig. Bei Veränderungen an unseren Produkten, die nicht den originalen Spezifikationen entsprechen, oder bei üblicher Abnutzung entfällt jede Gewährleistung. Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht abtretbar.

§ 6 Eigentumsvorbehalt:

Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen, behalten wir uns das Eigentum an gelieferten Waren vor. Verarbeitung und Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt das (Mit)Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig nach dem Rechnungswert auf uns übergeht. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder aus einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Auf unsere Aufforderung hin hat der Käufer eine Abtretung offen zu legen, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und entsprechende Unterlagen vorzulegen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Eine Rücknahme sowie Pfändung der Vorbehaltsware bedeutet keinen Rücktritt vom Vertrag.

§ 7 Zahlung:

Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort, ohne Abzug fällig.

§ 8 Schutz- und Urheberrechte:

Für alle von uns erstellten Skizzen, Zeichnungen und Bilder beanspruchen wir alle Schutzrechte. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlagen, Verwertung sowie Mitteilung ihres Inhaltes ist ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Falls der Käufer wegen einer angeblichen Verletzung von gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten durch ein von uns geliefertes Produkt von Dritten angegangen wird, ist er verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Die Regelung solcher Ansprüche erfolgt entweder auf unsere Kosten durch uns, oder wir nehmen das Produkt zurück und erstatten den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung. Kundendaten werden ausschließlich für eigene Zwecke, Werbung und zur Beratung des Kunden elektronisch verarbeitet. Ein berechtigtes Interesse des Kunden wird nicht verletzt.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten ist unser Geschäftssitz. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch bei Auslandsgeschäften.

§ 12 Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für nicht definierte Lücken.

Stand: 01.2011